



	Ausgabe	1	Erstellt	22.11.99 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

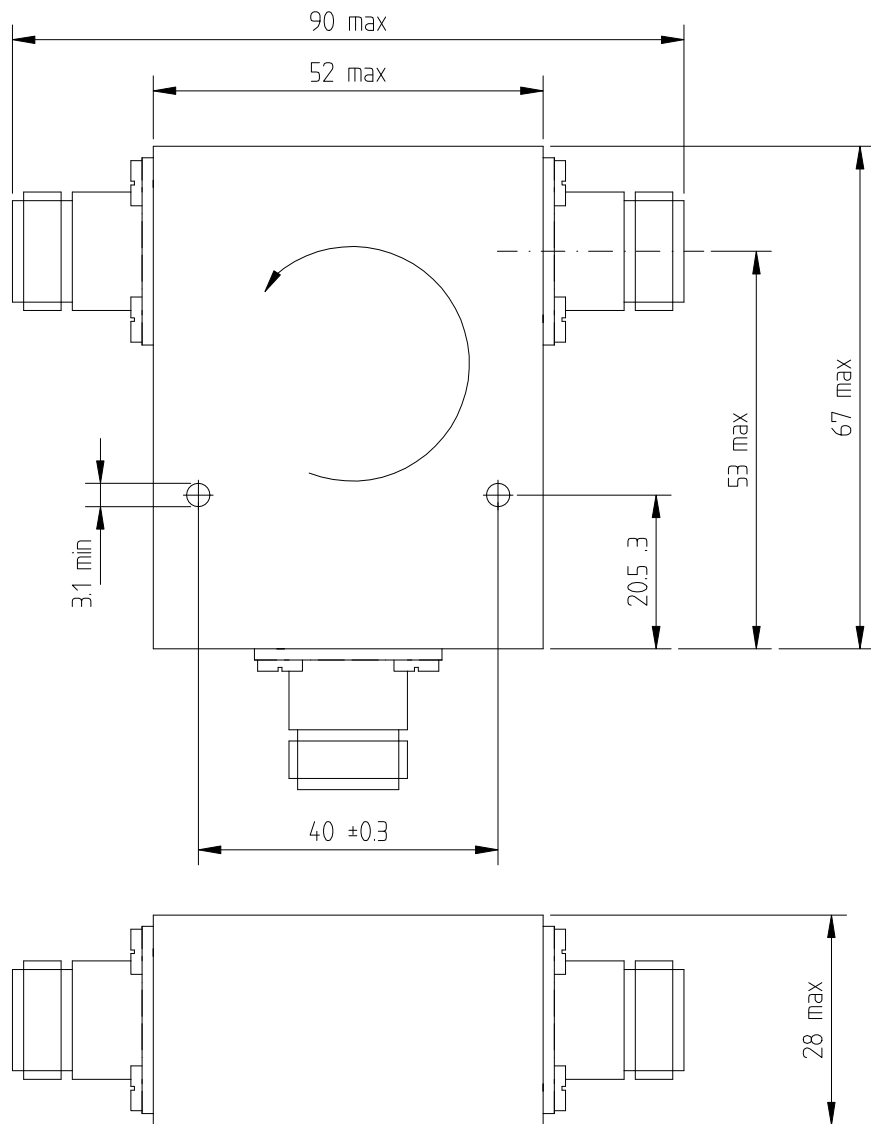

Frequency	:	2000...4000MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	50W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 01494
	Typ	VAU 149D	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg