

Ausgabe


1

Erstellt

24.11.99 Sz

1. Änderung

2. Änderung

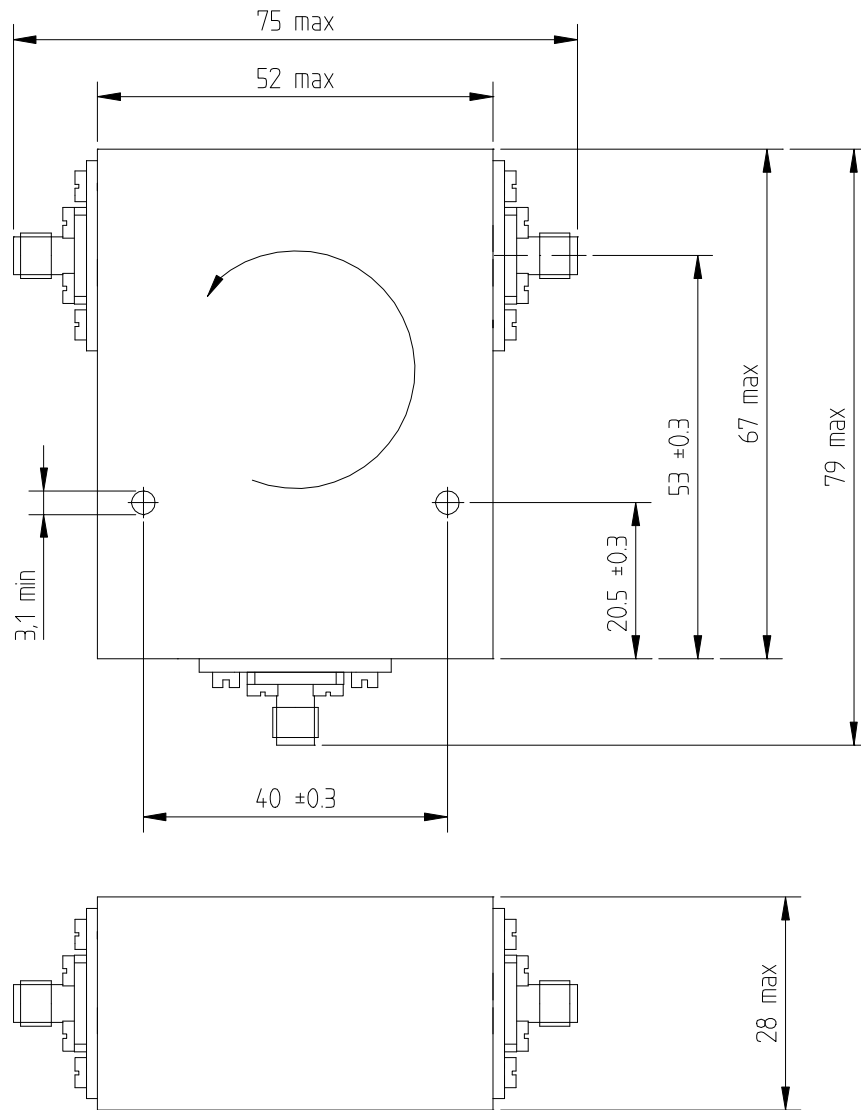

Frequency	:	2000...4000MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	50W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	52x67x28 mm

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 01501

Typ VAU 150

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :