


Datei: 16202122.dwg	Ausgabe 1	Erstellt 3.03.2000 Sz
1. Änderung		2. Änderung

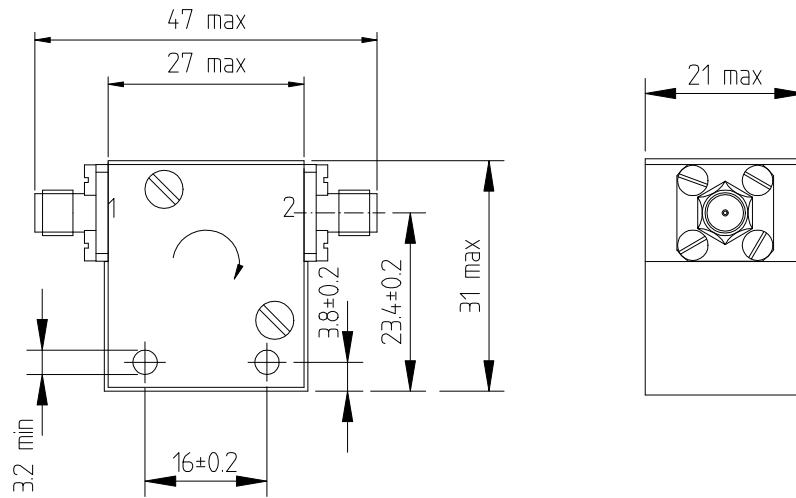

Frequency	:	7000...12400MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.6dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	10W cw, load 5W
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (2 x female)
Dimensions	:	27x31x21mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0212 2
	Typ VFX 212A	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg