


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

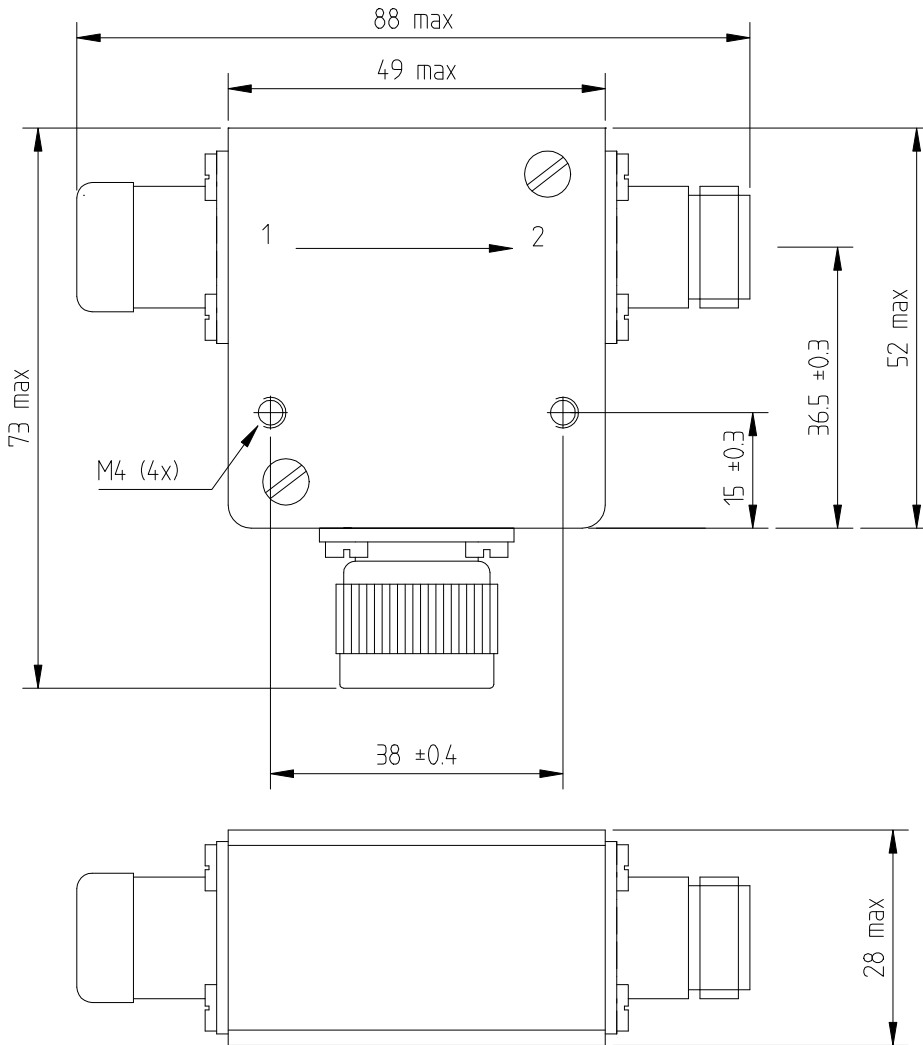

Frequency	:	2100...2300MHz
Isolation	:	min 25dB
Insertion loss	:	max 0.25dB
VSWR	:	max 1.12
Power	:	20W cw, load 5W
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (1 x female), (1 x male)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0215 1
	Typ	VFU 215	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		