


Datei:	Ausgabe	1	Erstellt	24.02.2000 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

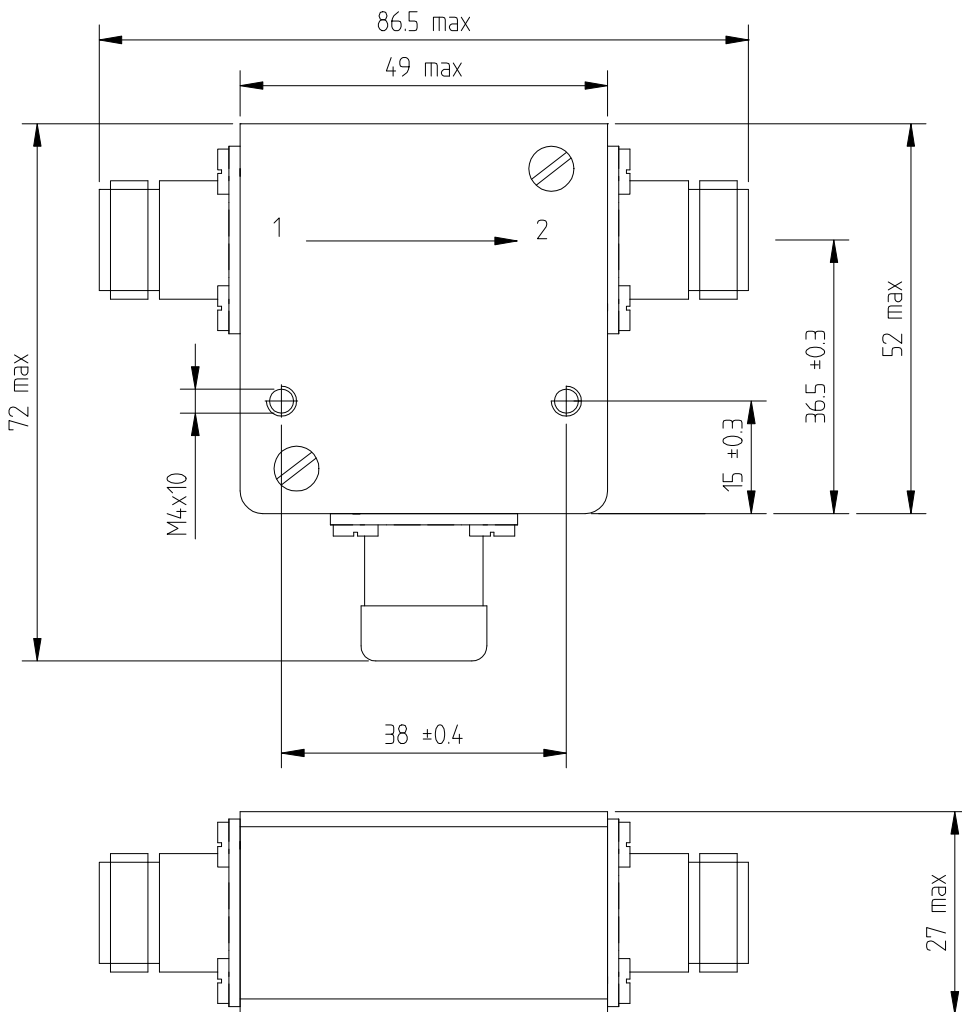

Frequency	:	2100...2300MHz
Isolation	:	min 25dB
Insertion loss	:	max 0.25dB
VSWR	:	max 1.12
Power	:	20W cw
Radiation	:	max 70dB
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (2xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0218 1
	Typ	VFU 218	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		