


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 3.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

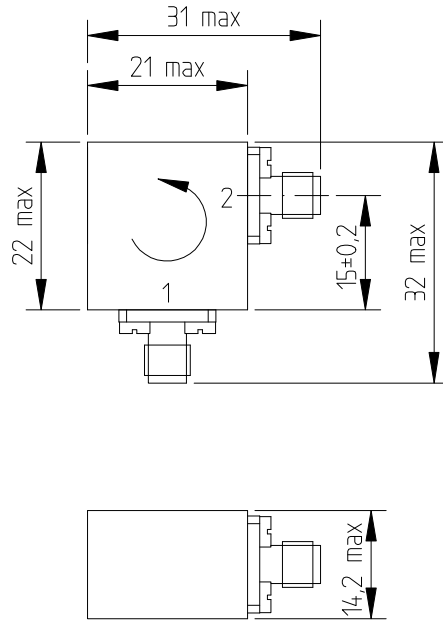

Frequency	: 8900...9600MHz	7000 ... 12400MHz
Isolation	: min 20dB	min 20dB
Insertion loss	: max 0.4dB	max 0,4dB
VSWR	: max 1.25	max 1,40
Power	: 5W cw	
Temperature range	: -10 ...+70°C	
Connectors	: SMA (2 x female)	
Dimensions	: 21x22x14,2mm	

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0250 1
	Typ VFX 250	Blatt-Nr.

bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	--