


Ausgabe	1	Erstellt	24.11.99 Sz
1. Änderung		2. Änderung	

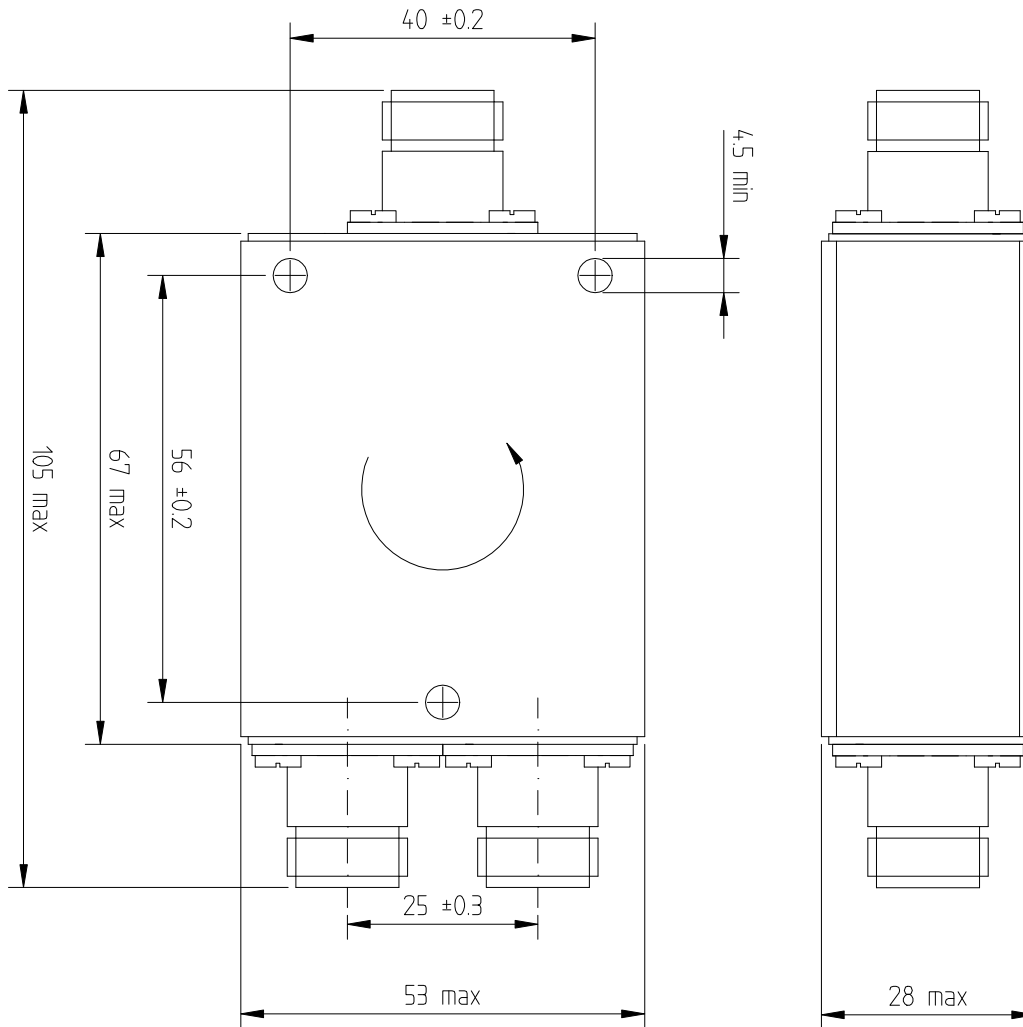

Frequency	:	96...146MHz
Isolation	:	min 18dB
Insertion loss	:	max1.3dB
VSWR	:	max 1.3
Power	:	50W cw
Temperature range	:	-10..+60°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 03342
	Typ	VAB 334A	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	