


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 21.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

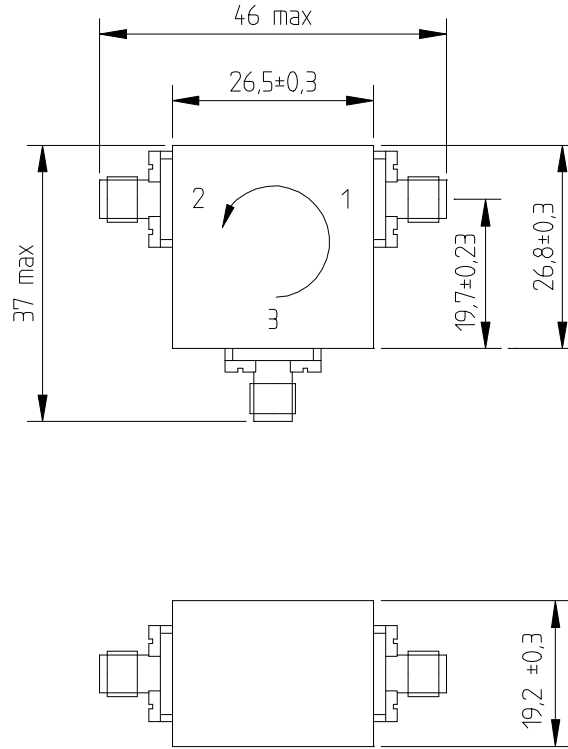

Frequency	:	3800...4200MHz
Isolation	:	min 25dB
Insertion loss	:	max 0.25dB
VSWR	:	max 1.12
Power	:	5W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	26,5x26,8x19,2 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0343 1
	Typ	VAV 343	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		