


	Ausgabe	1	Erstellt	17.11.99 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

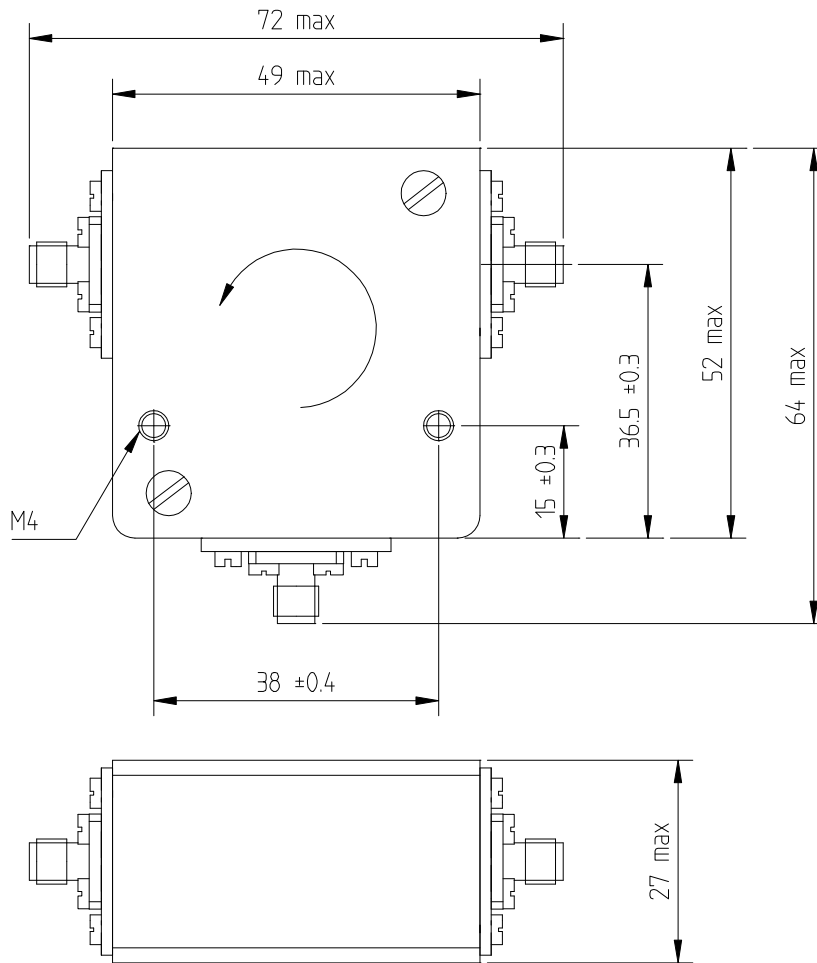

Frequency	: 2080...2320MHz	
Temperature range	: 0 ...+50°C	-20...+60°C
Isolation	: min 25dB	min 23dB
Insertion loss	: max 0.35dB	max 0.4dB
VSWR	: max 1.12	max 1.15
Power	: 20W cw	20W cw
Connectors	: SMA (3xfemale)	
Dimensions	: 49x52x27 mm	

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 03901
	Typ	VAU 390	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		Bauelemente GmbH, Hamburg	