


|  |             |   |             |             |
|--|-------------|---|-------------|-------------|
|  | Ausgabe     | 1 | Erstellt    | 22.11.99 Sz |
|  | 1. Änderung |   | 2. Änderung |             |

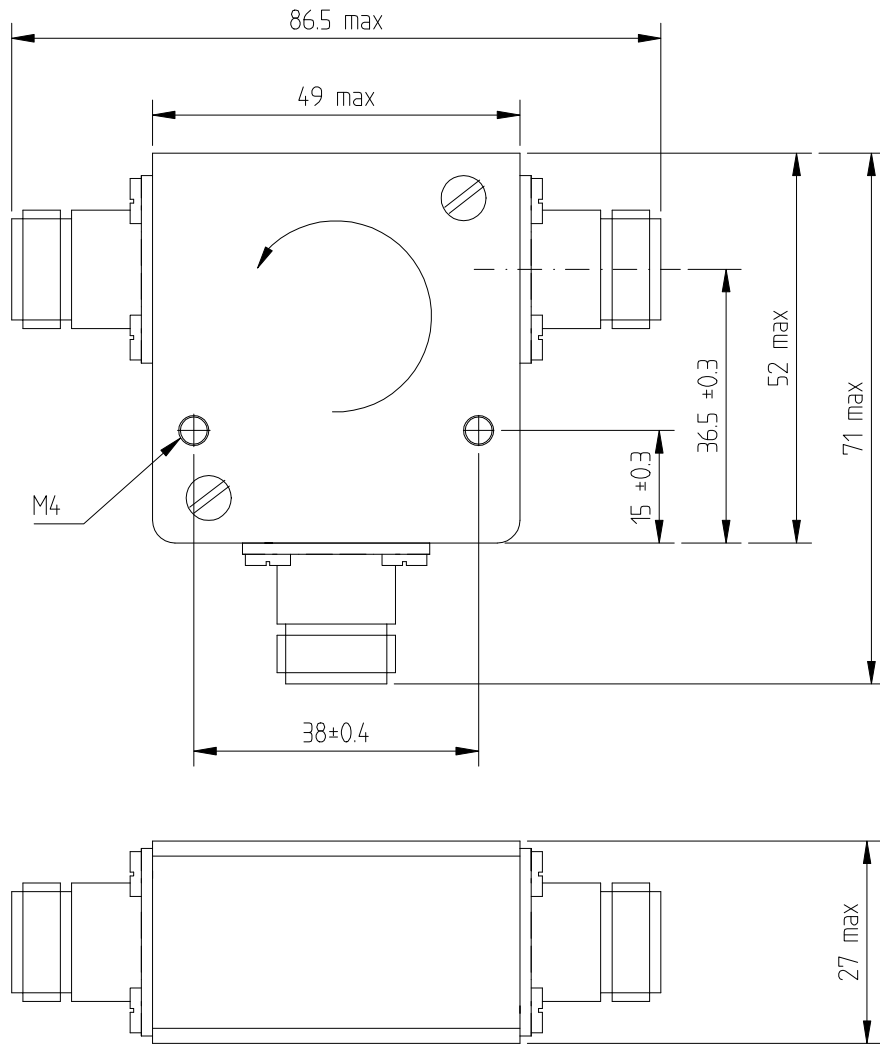

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| Frequency         | : | 1700...2300MHz |
| Isolation         | : | min 20dB       |
| Insertion loss    | : | max 0.30dB     |
| VSWR              | : | max 1.25       |
| Power             | : | 50W cw         |
| Temperature range | : | 0 ...+55°C     |
| Connectors        | : | N (3xfemale)   |
| Dimensions        | : | 49x52x27 mm    |

|              |           |            |                           |                |
|--------------|-----------|------------|---------------------------|----------------|
|              | Art       | Circulator | Artikel-Nr.               | 2722 162 03941 |
|              | Typ       | VAU 394    | Blatt-Nr.                 |                |
| bearbeitet : | geprüft : |            | Bauelemente GmbH, Hamburg |                |