

Ausgabe


1

Erstellt

17.11.99 Sz

1. Änderung

2. Änderung

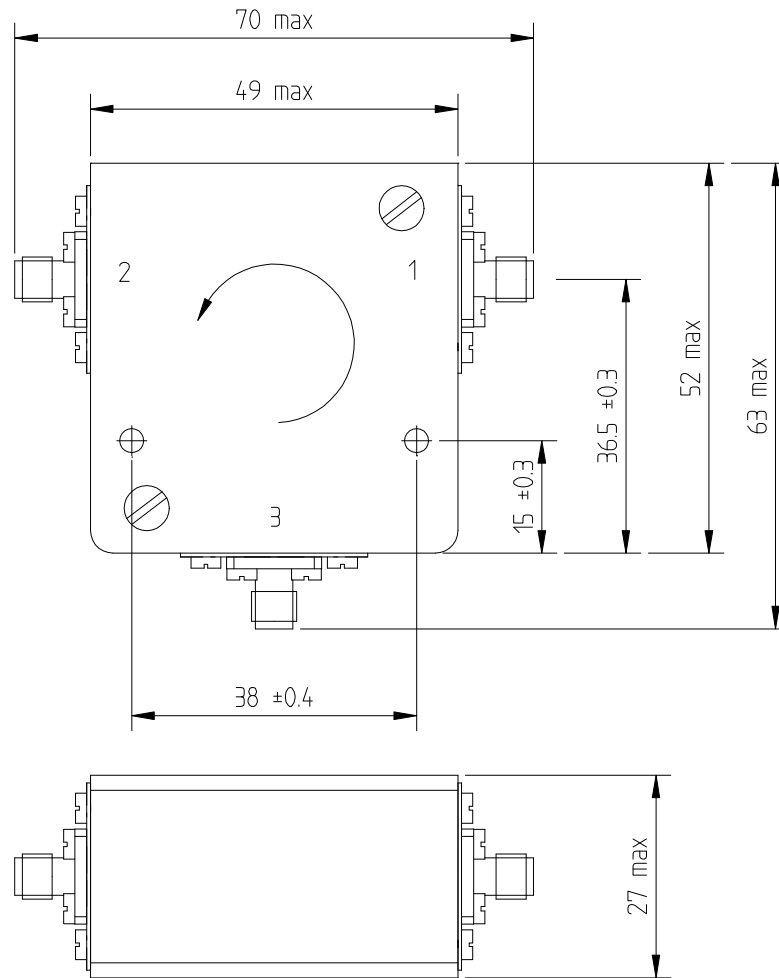

Frequency	:	600...960MHz
Isolation	:	min 13dB
Insertion loss	:	max 0.9dB
VSWR	:	max 1.65
Power	:	10W cw
Temperature range	:	-25 ...+65°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	49x52x27 mm

M 1 : 1

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 0532 1

Typ VAH 532

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :