


Ausgabe 1

Erstellt 23.11.99 Sz

1. Änderung

2. Änderung

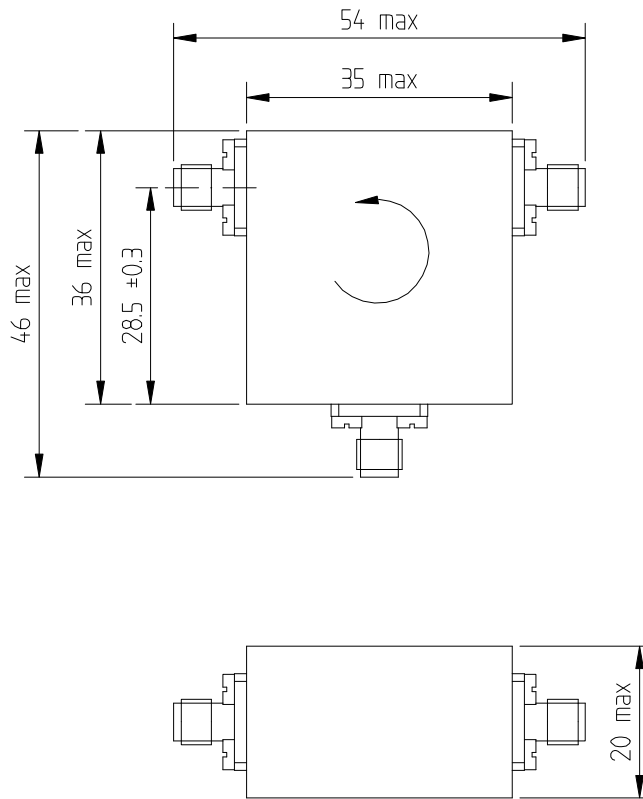

Frequency	:	1350..1700MHz	
Temperature range	:	0 ...+45C	-10...+55°C
Isolation	:	min 20dB	min 18dB
Insertion loss	:	max 0.4dB	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.20	max 1.30
Power	:	15W cw	15W cw
RF-leakage	:		max 70dB
Connectors	:	SMA (3xfemale)	
Dimensions	:	35x36x20 mm	

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 05331

Typ VAP 533

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :