

Ausgabe


1

Erstellt

29.11.99 Sz

1. Änderung

2. Änderung

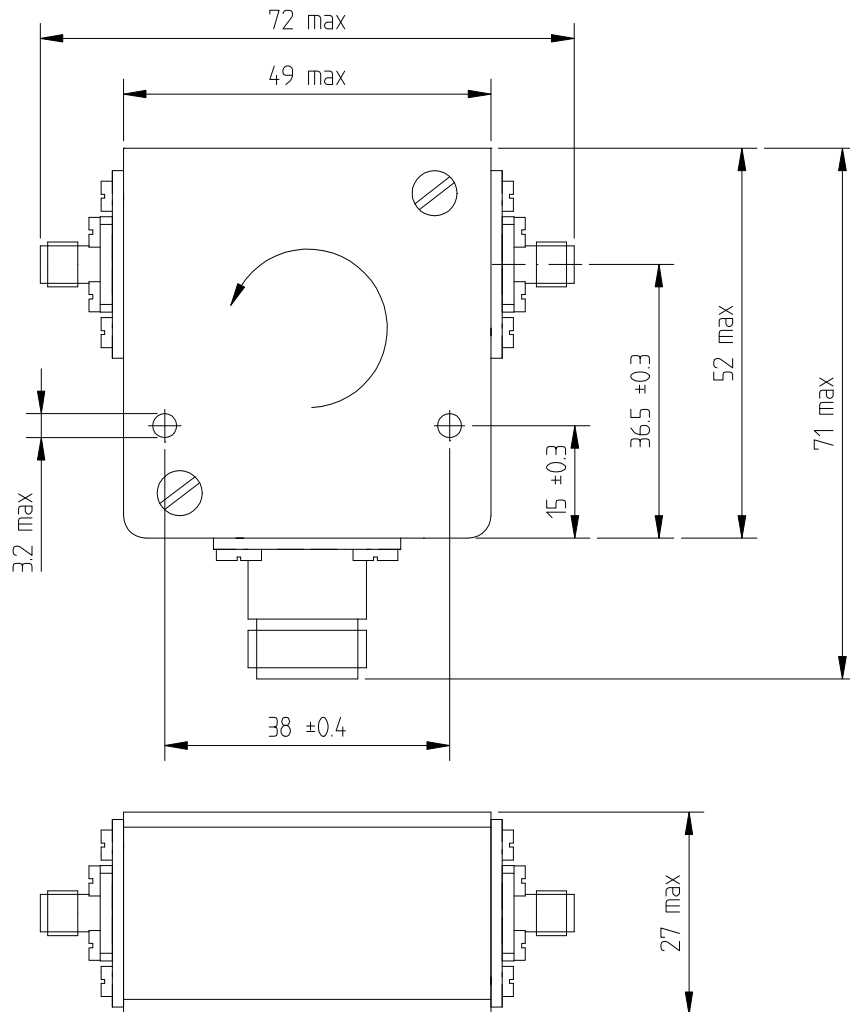

Frequency	:	1427...1536MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.15
Power	:	10W cw
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (1xfemale), SMA(2xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

Low-noise-version

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 05911

Typ VAO 591

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :