


| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| Ausgabe | 1 | Erstellt | 25.11.99 Sz |
| 1. Änderung | | 2. Änderung | |

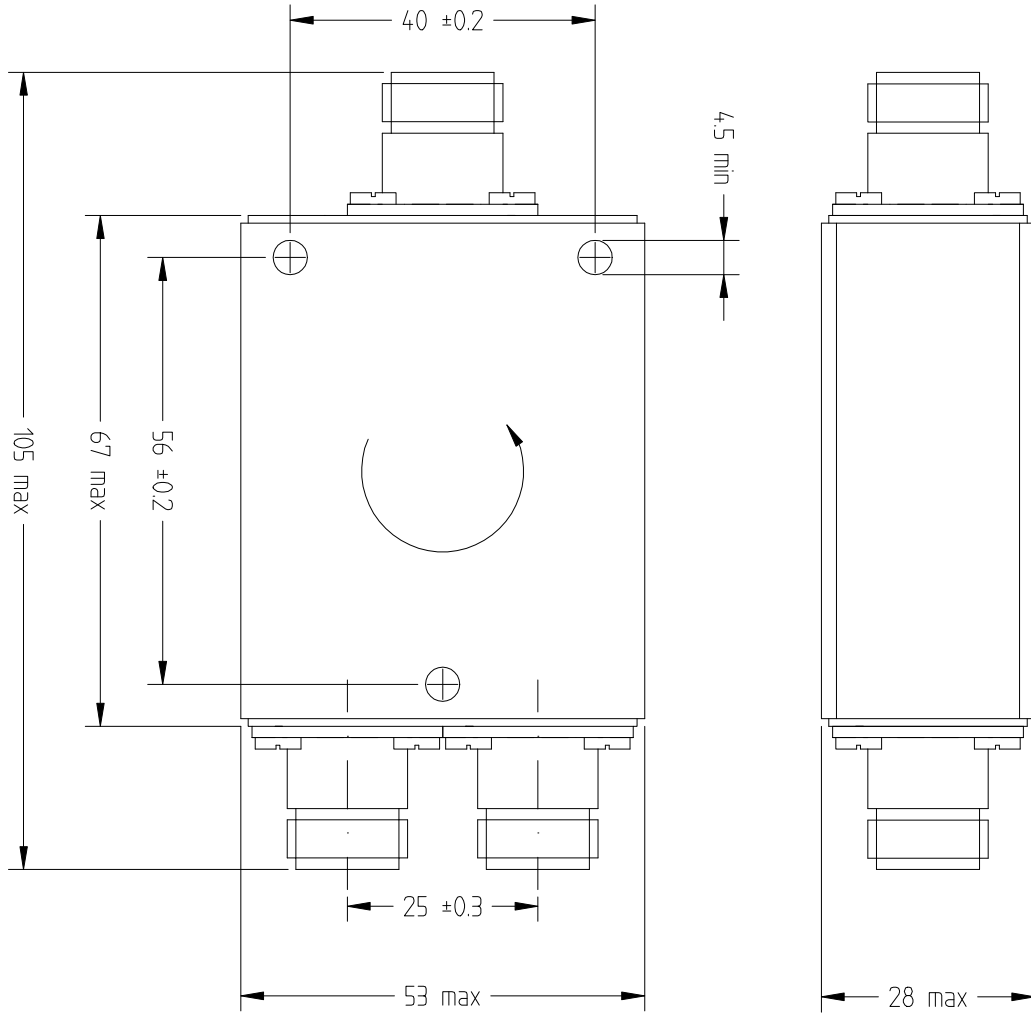

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Frequency | : | 88...108MHz |
| Isolation | : | min 18dB |
| Insertion loss | : | max 0.8dB |
| VSWR | : | max 1.3 |
| Power | : | 50W cw |
| Temperature range | : | -10 ...+50°C |
| Connectors | : | N (3xfemale) |
| Dimensions | : | 53x67x28 mm |

| | | | |
|-----|------------|-------------|----------------|
| Art | Circulator | Artikel-Nr. | 2722 162 05991 |
| | Typ | VAA 599 | Blatt-Nr. |

| | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| bearbeitet : | geprüft : | VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg |
|--------------|-----------|---------------------------------|