


|        |             |   |             |               |
|--------|-------------|---|-------------|---------------|
| Datei: | Ausgabe     | 1 | Erstellt    | 28.02.2000 Sz |
|        | 1. Änderung |   | 2. Änderung |               |

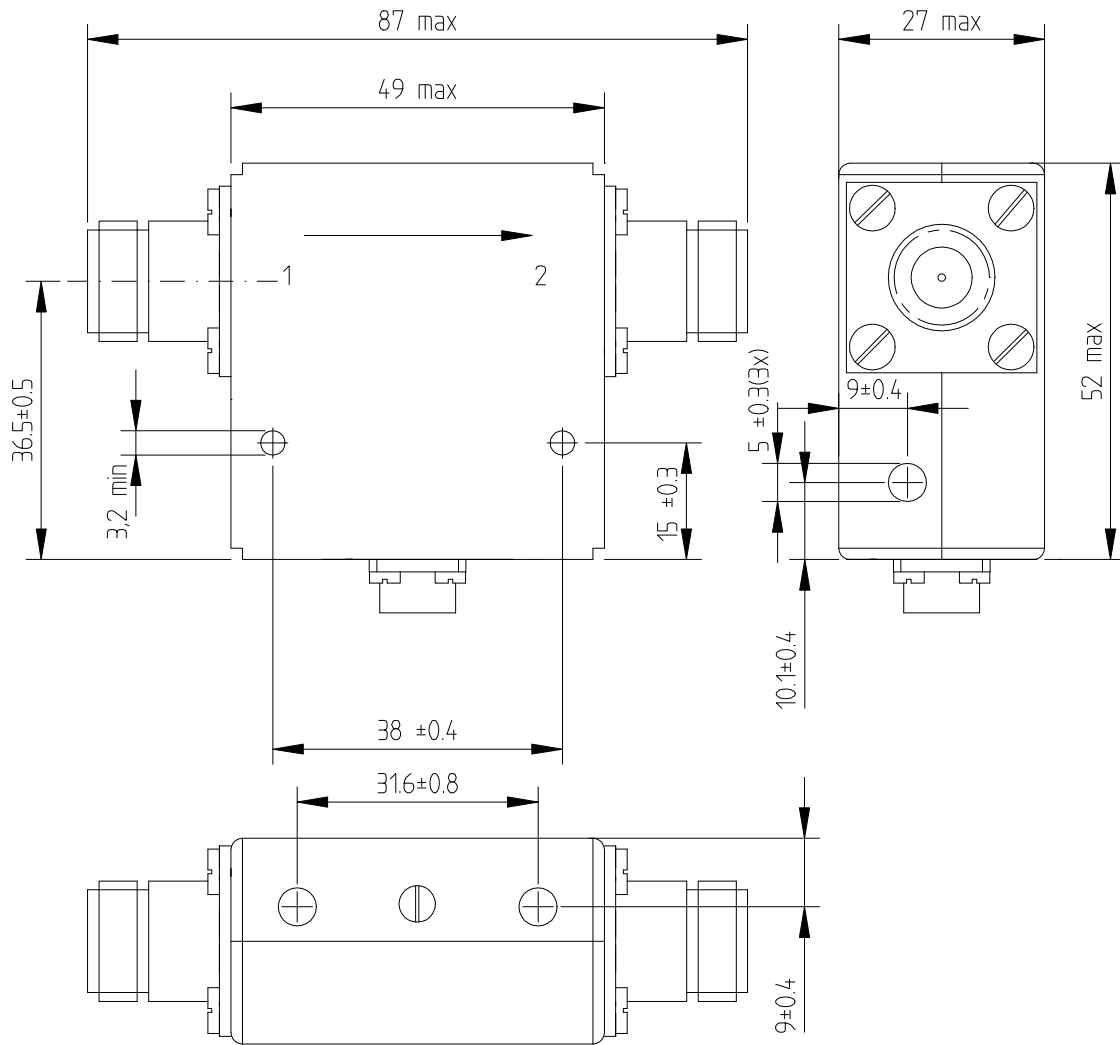

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Frequency         | : | 149...150MHz |
| Isolation         | : | min 20dB     |
| Insertion loss    | : | max 0.6dB    |
| VSWR              | : | max 1.25     |
| Power             | : | 25W cw       |
| Power in load     | : | 20W cw       |
| Temperature range | : | 0 ...+55°C   |
| Connectors        | : | N (2xfemale) |
| Dimensions        | : | 52x49x27 mm  |

|         |     |          |             |                 |
|---------|-----|----------|-------------|-----------------|
| M 1 : 1 | Art | Isolator | Artikel-Nr. | 2722 162 0602 2 |
|         | Typ | VFB 602A | Blatt-Nr.   |                 |

|              |           |                                 |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| bearbeitet : | geprüft : | VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg |
|--------------|-----------|---------------------------------|