


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 00.00.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

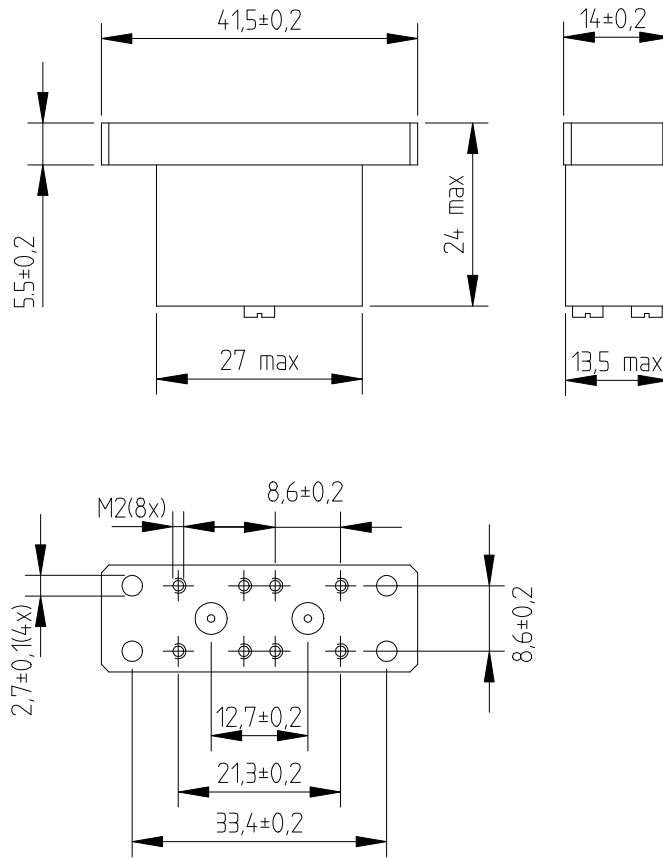

Frequency	:	7348...7802MHz	
Isolation	:	min 20dB	min 23dB
Insertion loss	:	max 0,3dB	max 0,3dB
VSWR	:	max 1.25	max 1,20
Power	:	1W cw	
Temperature range	:	-20 ...0°C	0 ... +60°C
Connectors	:	Plu-In, similar to SMA-female	
Dimensions	:	41,5x24x13,5 mm	

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 1620647 1
	Typ	VFW 647	Blatt-Nr.	

bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	--