


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

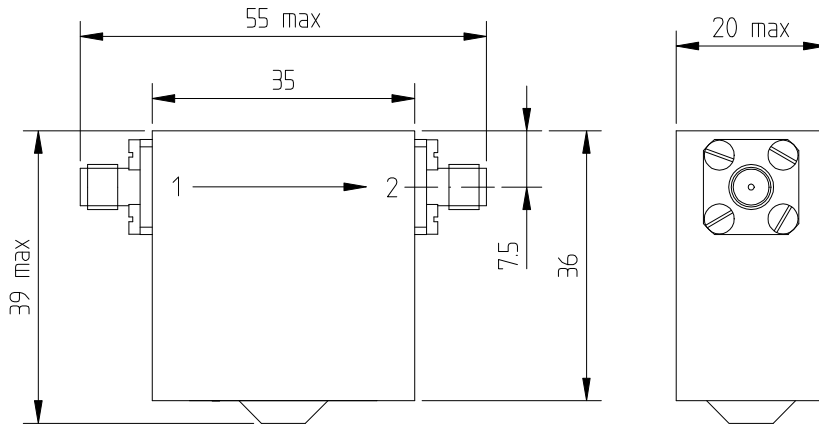

Frequency	:	1350...1850MHz
Isolation	:	min 18dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.30
Power	:	20W cw
Temperature range	:	-30 ...+80°C
Connectors	:	SMA (i2 X female)
Dimensions	:	36x35x20 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0666 1
	Typ	VFQ 666	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		