


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

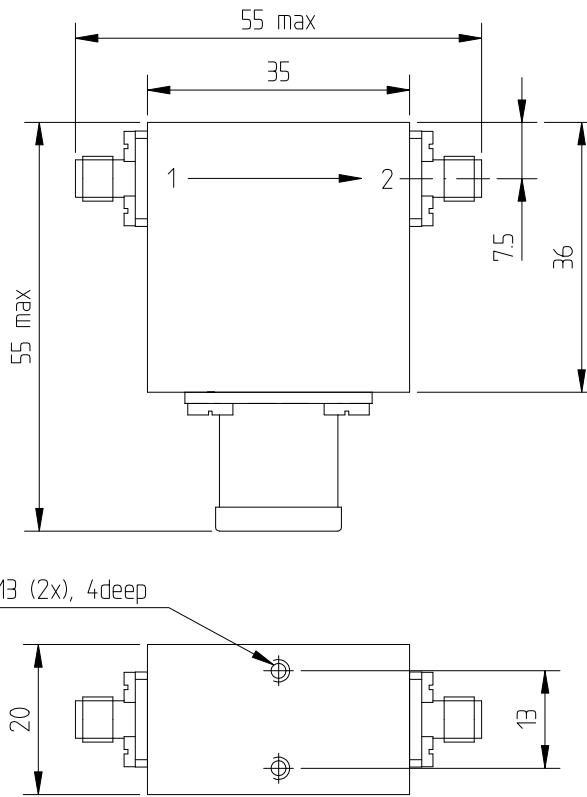

Frequency : 1900...2300MHz  
 Isolation : min 26dB  
 Insertion loss : max 0.3dB  
 VSWR : max 1.10  
 Power : 12W cw  
 Temperature range : -10 ...+70°C  
 Operation at >5cm from magnetic material  
 and >2cm distance back to back  
 Connectors : SMA (2 x female)  
 Dimensions : 36x35x20 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0692 1
	Typ VFU 692	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg