


	Ausgabe	1	Erstellt	18.11.99 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

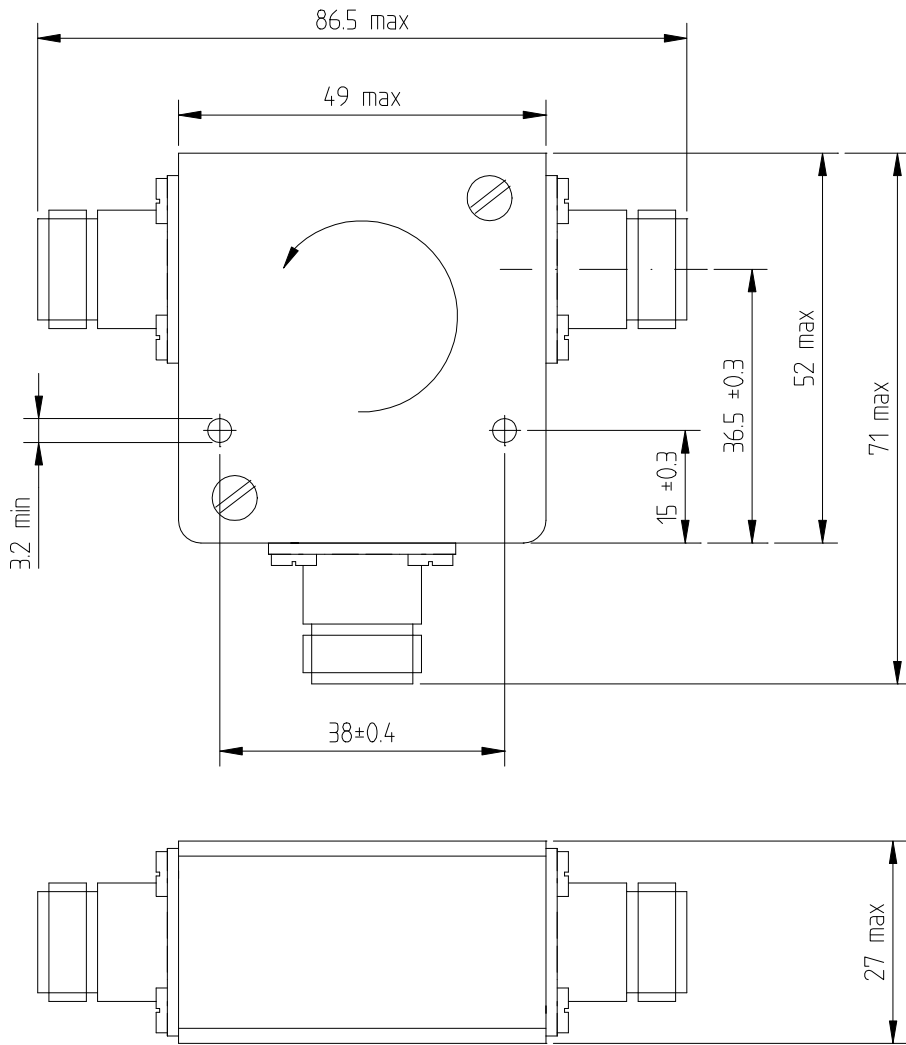

Frequency	:	610..860MHz	
Temperature range	:	0 ...+60°C	+60...+80°C
Isolation	:	min 18dB	min 15dB
Insertion loss	:	max 0.4dB	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.35	max 1.45
Power	:	150W cw	150W cw
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	52x49x27 mm	

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07481
	Typ	VAH 748	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg