


| | | | | |
|--------|-------------|---|-------------|---------------|
| Datei: | Ausgabe | 1 | Erstellt | 14.03.2000 Sz |
| | 1. Änderung | | 2. Änderung | |

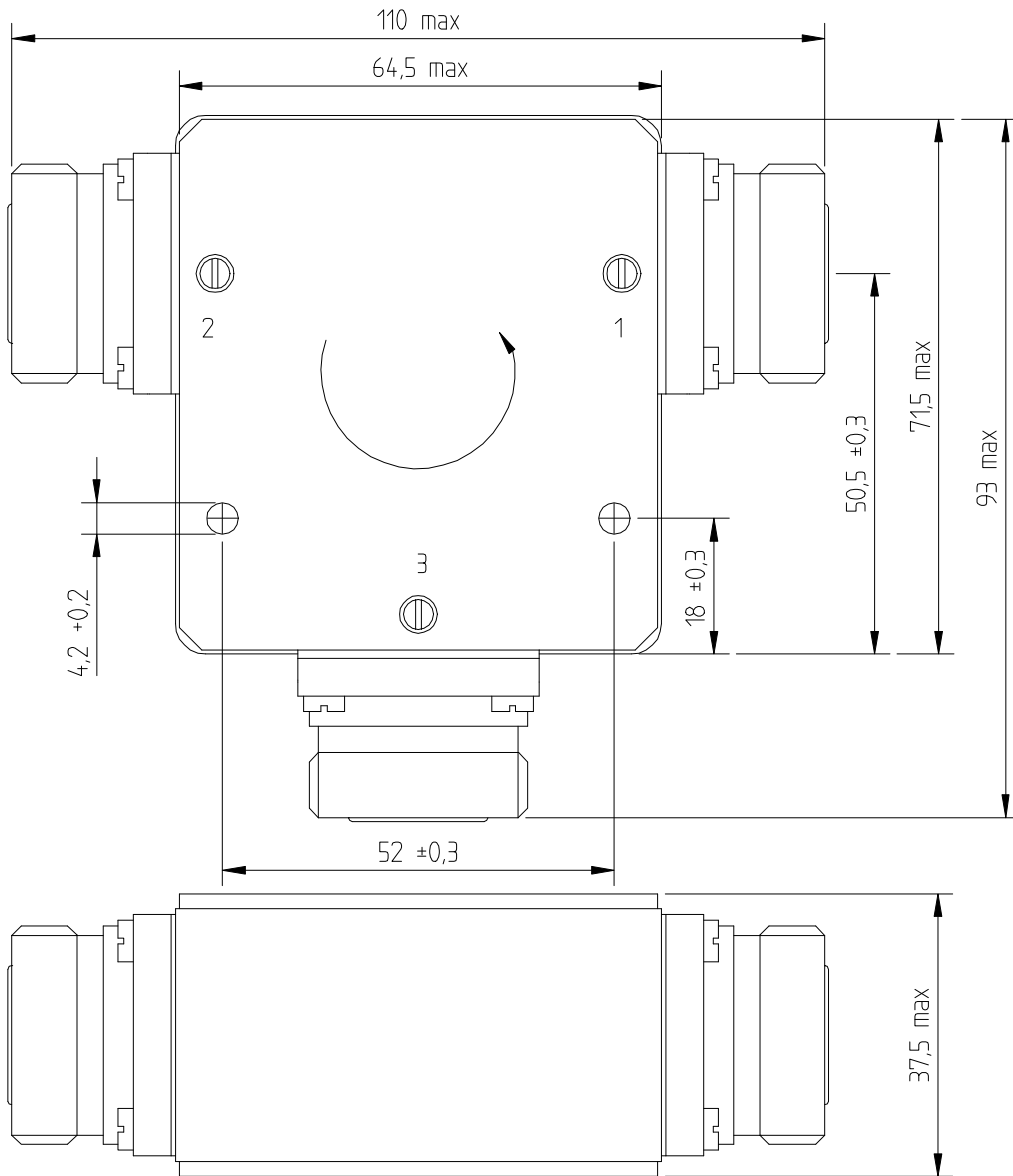

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Frequency | : | 1215...1400MHz |
| Isolation | : | min 19dB |
| Insertion loss | : | max 0.3dB |
| VSWR | : | max 1.25 |
| Power | : | 250W cw, peak 2500W |
| Temperature range | : | 0 ...+50°C |
| Connectors | : | 7/16" (3xfemale) |
| Dimensions | : | 64,5x71,5x37,5 mm |

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| M 1 : 1 | Art | Circulator | Artikel-Nr. | 2722 162 0751 1 |
| | Typ | VAN 751 | Blatt-Nr. | |
| bearbeitet : | geprüft : | Bauelemente GmbH, Hamburg | | |