


Datei:	Ausgabe	1	Erstellt	3.03.2000 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

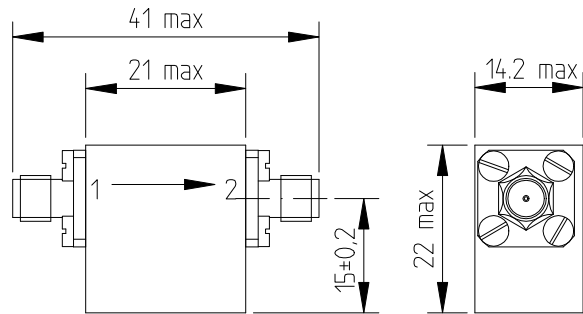

Frequency	:	8400...8800MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	5W cw, load 0,5W
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (2 x female)
Dimensions	:	21x22x14,2mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0863 1
	Typ	VFX 863	Blatt-Nr.	

bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	--