



Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 6.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

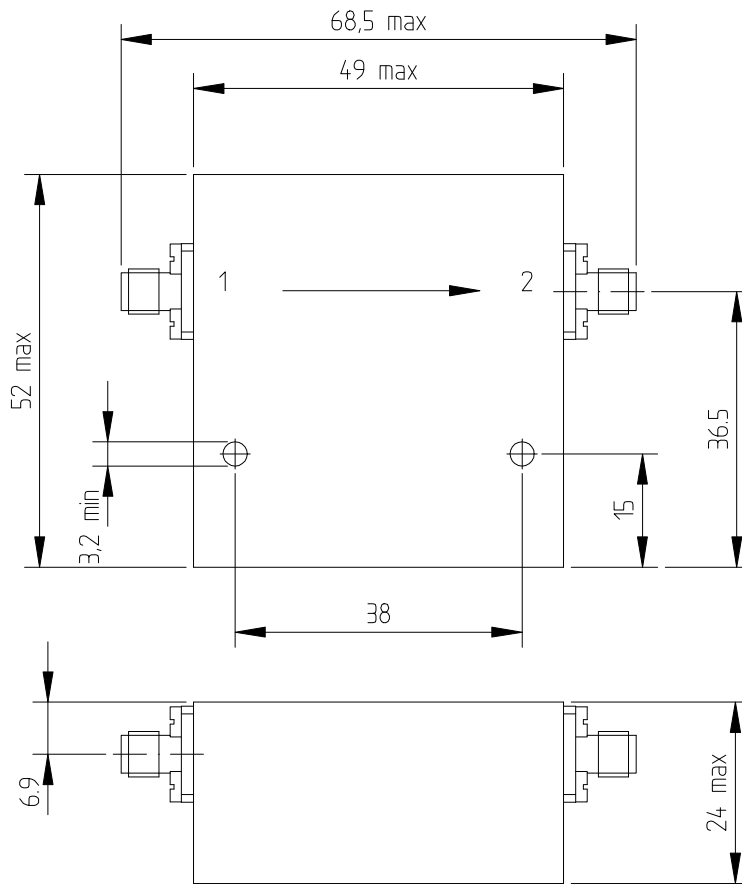

Frequency	:	148...174MHz
Instantaneous bandwidth	:	1MHz
Isolation	:	min 16dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.40
Power	:	15W cw, load 10W
Temperature range	:	-10 ...+55°C
Connectors	:	SMA (2 x female)
Dimensions	:	49x52x24 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0869 1
	Typ	VFB 869	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		