


| | | |
|-------------|-------------|-----------------------|
| Datei: | Ausgabe 1 | Erstellt 9.03.2000 Sz |
| 1. Änderung | 2. Änderung | |

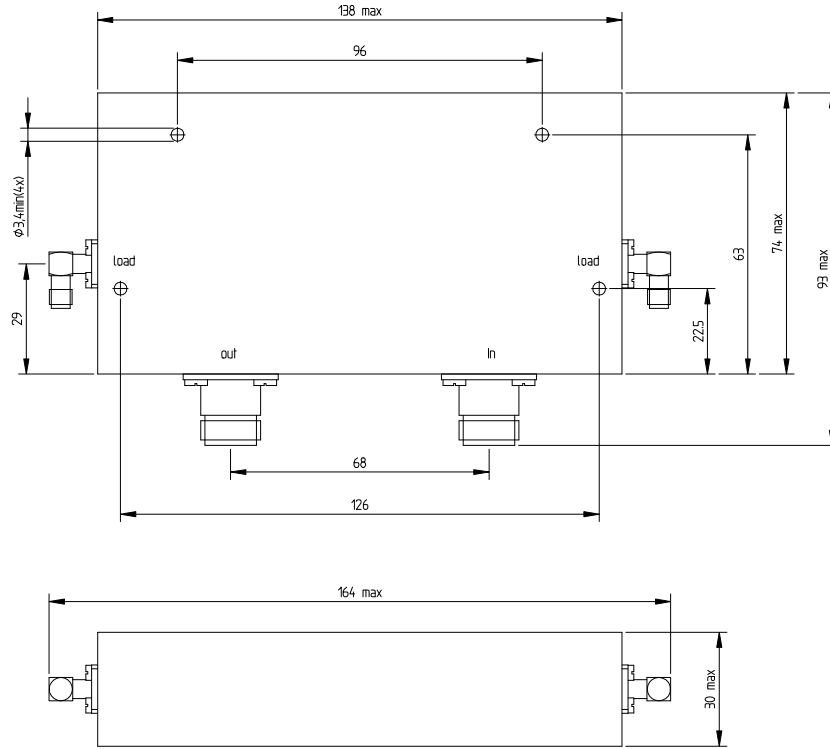

Frequency : 155...174MHz
 Isolation : min 40dB
 Insertion loss : max 0.8dB
 VSWR : max 1.25
 Power : 250W cw
 Temperature range : 0 ...+60°C
 IM products measured with 100W
 and test signal -30dBc : max 70dBc
 Connectors : N (2 x female), SMA (2 x female)
 Dimensions : 138x74x30 mm

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------|
| M 1 : 2 | Art Isplator | Artikel-Nr. 2722 162 1008 1 |
| | Typ VKB 1008 | Blatt-Nr. |
| bearbeitet : | geprüft : | Bauelemente GmbH, Hamburg |