


Datei: 16210451.dwg	Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

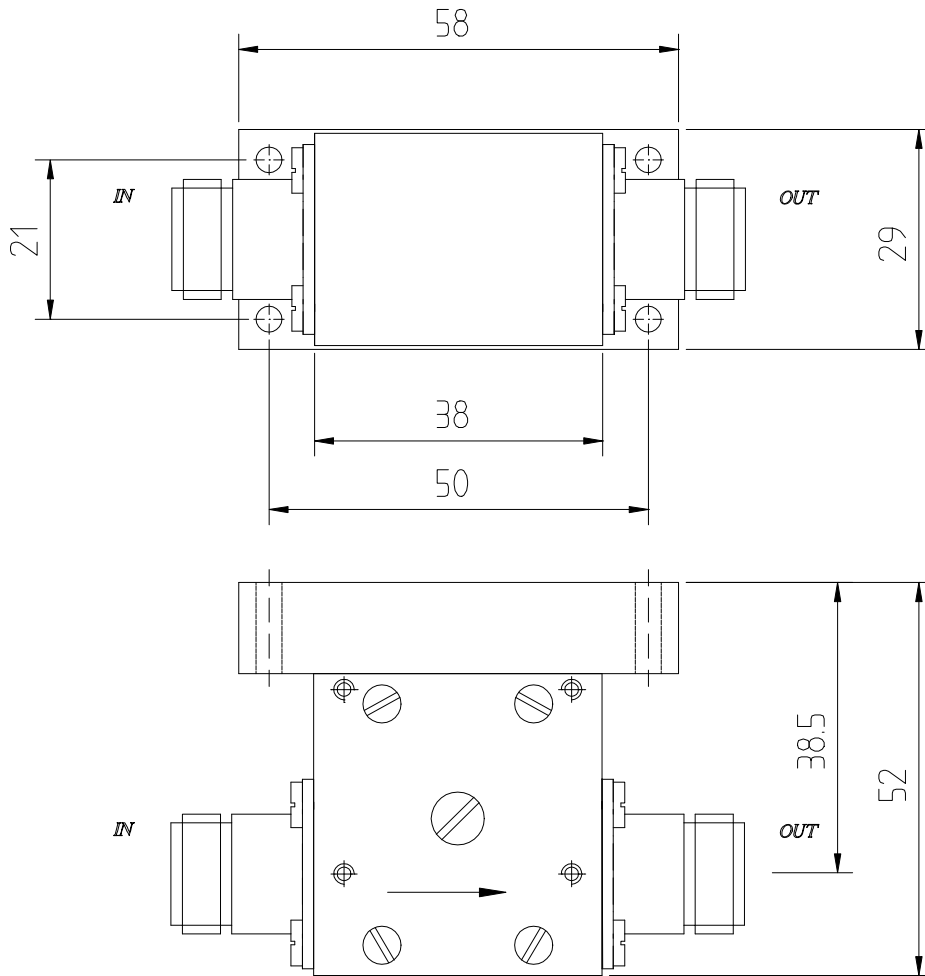

- Frequency : 2400...2500MHz
- Isolation : min 20dB
- Insertion loss : max 0.25dB
- VSWR : max 1.25
- Power : 300W cw ,reverse power 250W
- Temperature range : -10 ...+55°C
- Connectors : N (2xfemale)
- Dimensions : 58x52x29 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 1045 1
	Typ VFU 1045	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	<b>VALVO</b> Bauelemente GmbH, Hamburg