



Datei:	Ausgabe	1	Erstellt	9.03.2000 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

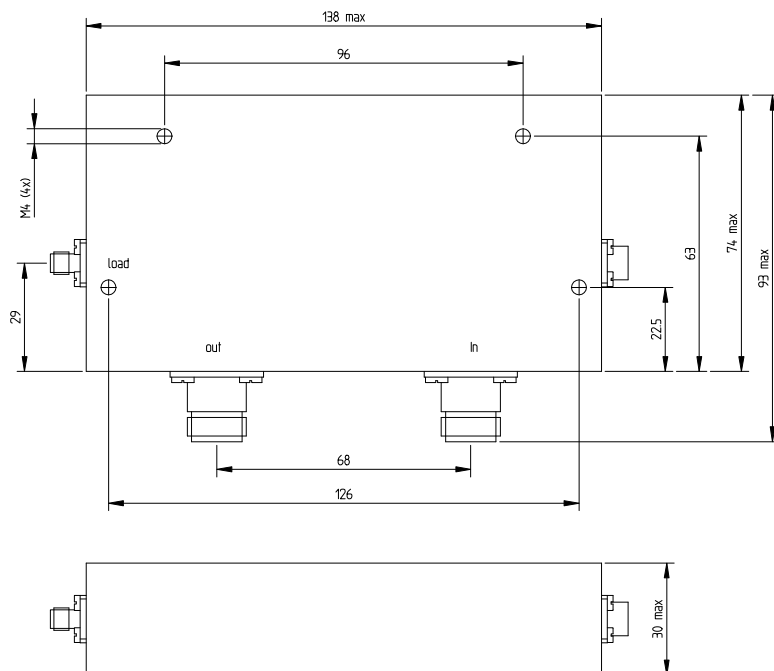

Frequency : 275...288MHz
 Isolation : min 38dB
 Insertion loss : max 0.4dB
 VSWR : max 1.29
 Power : 250W cw
 Temperature range : 0 ...+60°C
 IM products measured with 250W
 and test signal -30dBc : max 70dBc
 Connectors : N (2 x female); SMA (1 x female)
 Dimensions : 138x74x30 mm

M 1 : 2	Art	Isplator	Artikel-Nr.	2722 162 1050 1
	Typ	VNC 1050	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		