

Ausgabe


1

Erstellt

19.01.2000 Sz

1. Änderung

2. Änderung

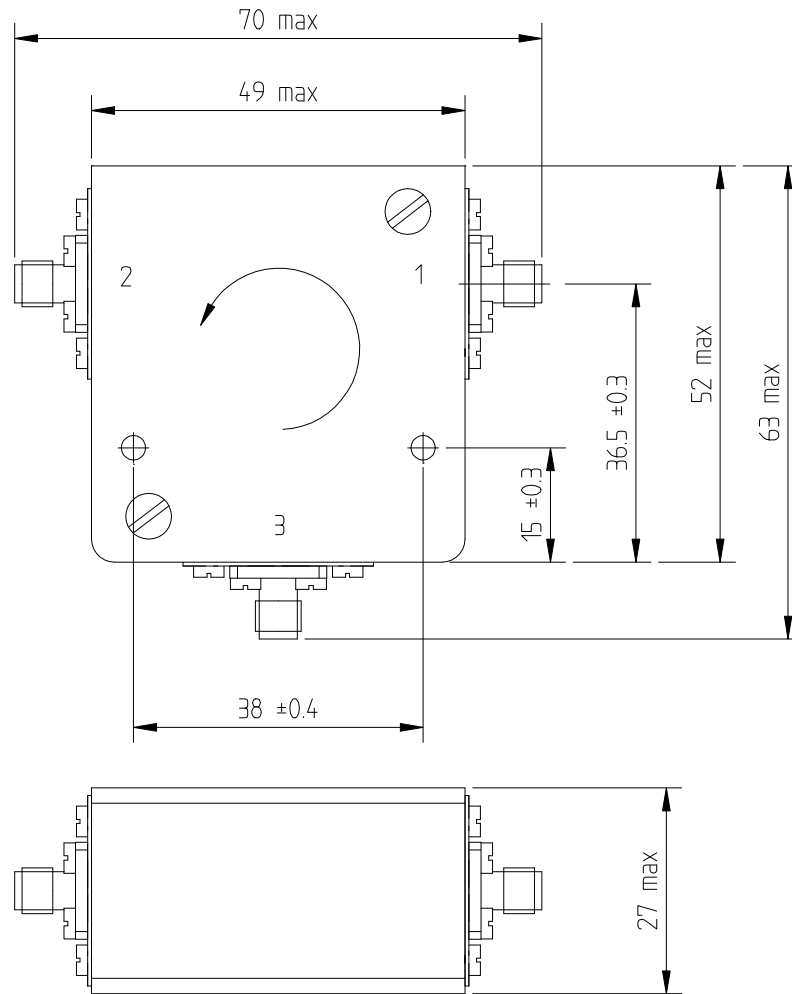

Frequency	:	390 ... 440MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	200W cw
Temperature range	:	0 ...+50°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	49x52x27 mm

M 1 : 1

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 1070 1

Typ VAE 1070

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :