



|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Ausgabe     | 1           | Erstellt    | 12.08.00 Mz |
|  | 3. Änderung | 28.11.00 Mz | 2. Änderung | 12.09.00 Mz |

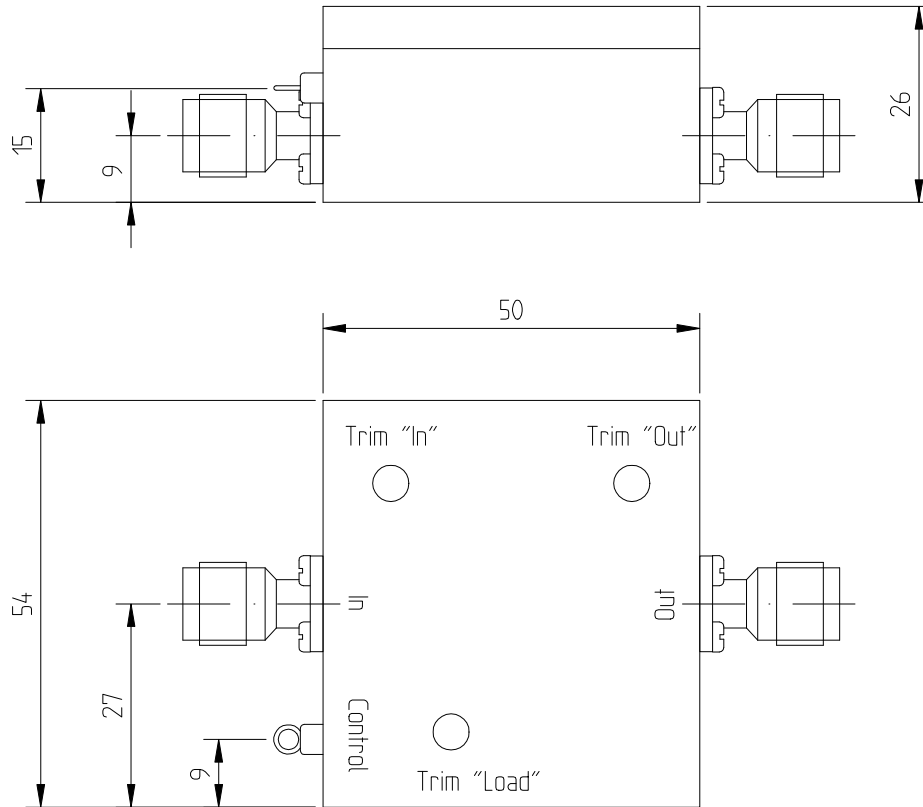

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Frequency                | : | 164.2 ±0.5 MHz |
| Isolation (+7V on)       | : | 20 dB min      |
| Isolation (+7V off)      | : | 0.6 dB max     |
| Insertion loss (+7V on)  | : | 0.5 dB max     |
| Insertion loss (+7V off) | : | 0.6 dB max     |
| VSWR                     | : | 1.25           |
| Power                    | : | 2 W cw         |
| Temperature              | : | -10° ... 55°C  |
| Connectors               | : | TNC (2xfemale) |
| Dimensions               | : | 54x50x26 mm    |

|              |           |                 |  |                |
|--------------|-----------|-----------------|--|----------------|
| M=1:1        | Art       | Isolator switch | Artikel-Nr.  | 2722 162 10841 |
|              | Typ       | VZB1084         | Blatt-Nr.  | 1              |
| bearbeitet : | geprüft : |                 |  Bauelemente GmbH, Hamburg |                |