


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

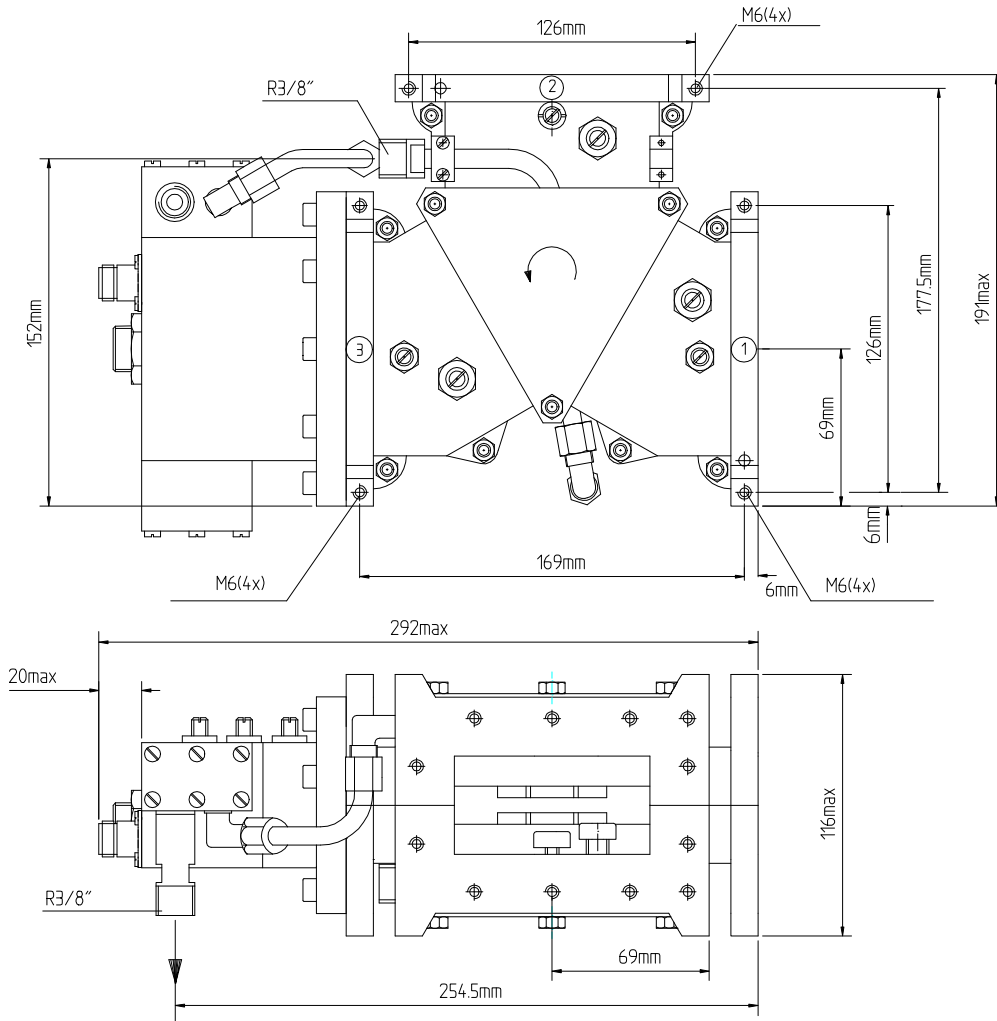

Frequency	:	2425...2475MHz
Isolation	:	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.15dB
VSWR	:	max 1.15
Power	:	6500W cw
Monitor coupling	:	65dB ± 2dB
Temperature range	:	+5 ...+40°C
Connectors	:	Flange IEC PDR 26
Monitor	:	N(1 x female)
Dimensions	:	292x191x116mm

M 1 : 2	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 163 0200 5
	Typ	VHU 200D	Blatt-Nr.	

bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	---------------------------------

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
 Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
 gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
 Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
 Reproduction or issue to third parties in
 any form whatever is not permitted without
 written authority from the proprietors.