


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 28.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

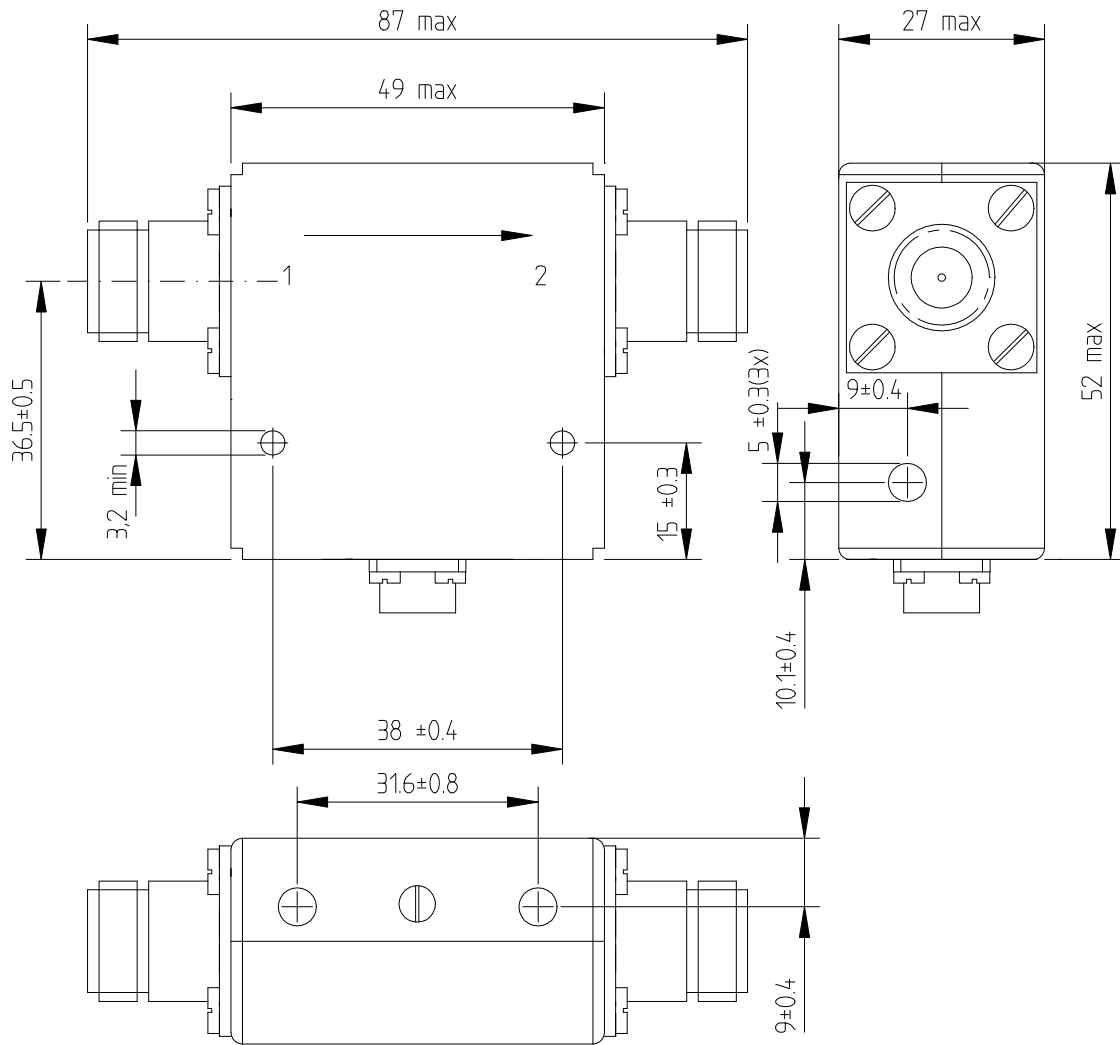

Frequency	:	83...84MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.7dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	20W cw
Power in load	:	20W cw
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (2xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0272 3
	Typ VFA 272B	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg