


	Ausgabe	1	Erstellt	18.11.99 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

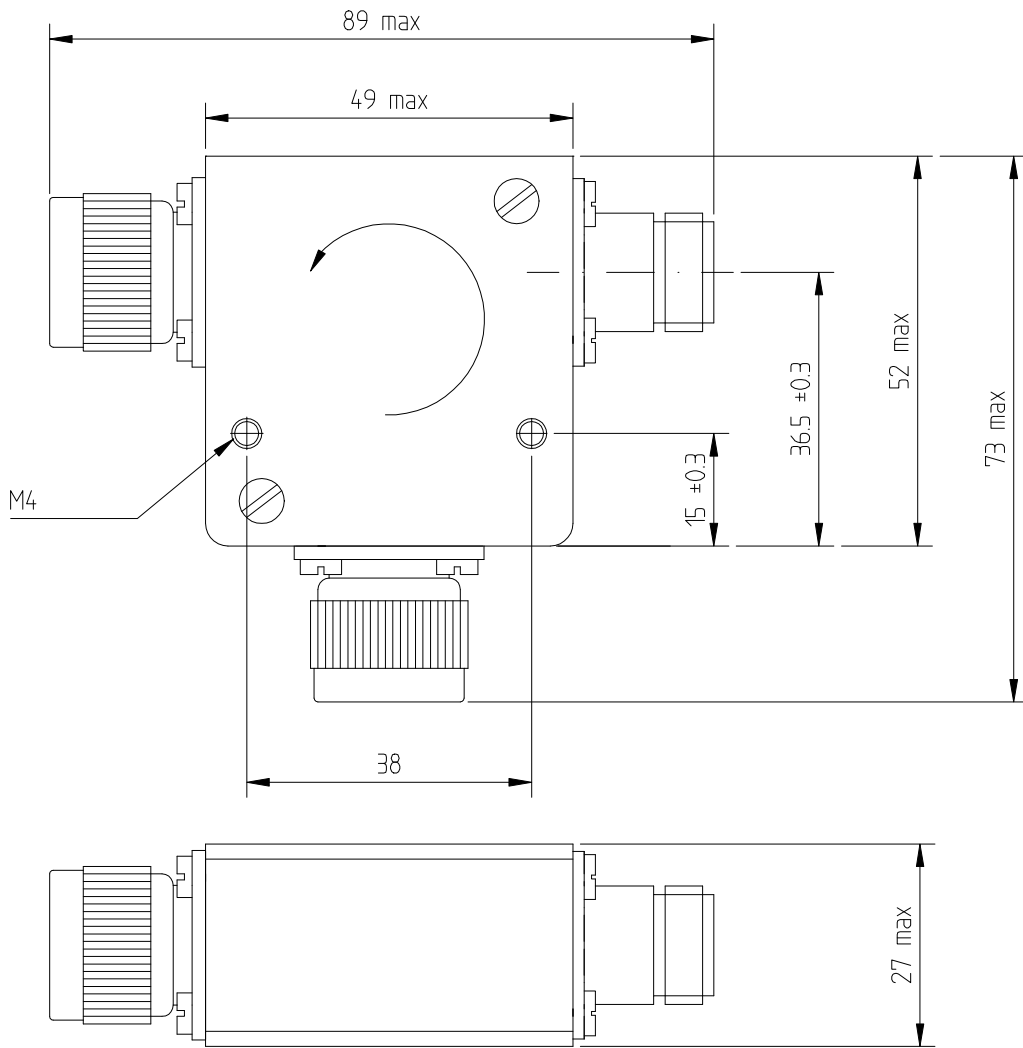

Frequency	:	2100...2300MHz
Isolation	:	min 25dB
Insertion loss	:	max 0.25dB
VSWR	:	max 1.12
Power	:	20W cw
Temperature range	:	0 ...+55°C
Radiation	:	max 70dB
Connectors	:	N (1xfemale ,2xmale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 03291
	Typ	VAU 329	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		