


Ausgabe 1

Erstellt 23.11.99 Sz

1. Änderung

2. Änderung

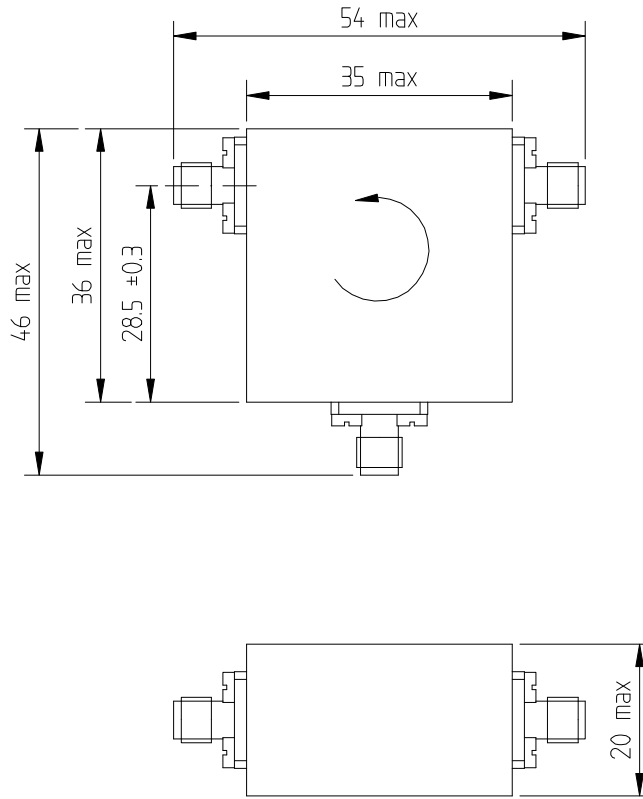

Frequency	:	1900..2300MHz
Isolation	:	min 26dB
Insertion loss	:	max 0.25dB
VSWR	:	max 1.11
Power	:	15W cw
Temperature range	:	0...+55°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	35x36x20 mm

Art Circulator

Artikel-Nr. 2722 162 05461

Typ VAU 546

Blatt-Nr.

bearbeitet :

geprüft :