


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

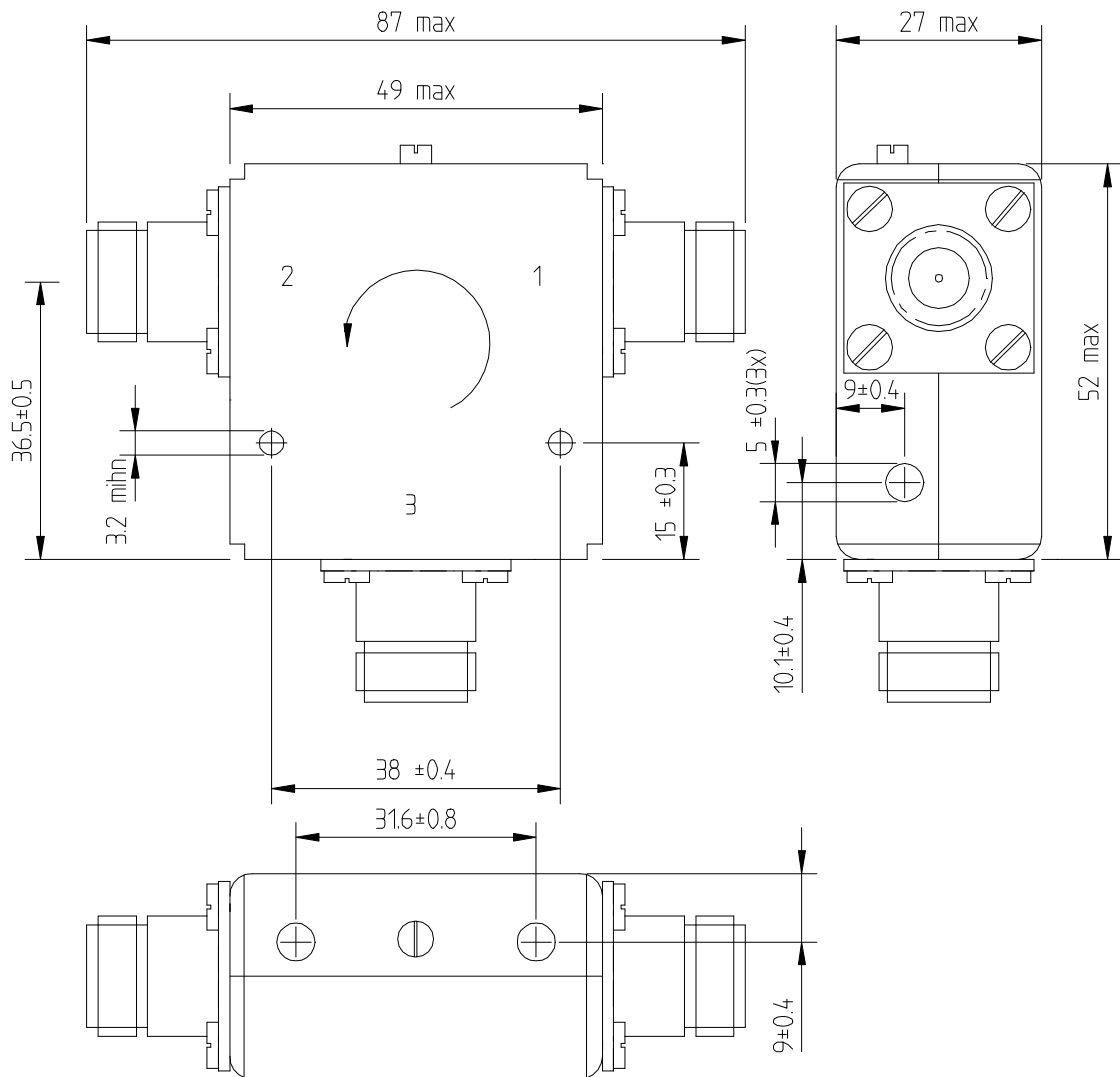

Frequency	: 199...201MHz	tunable
Isolation	: min 20dB	
Insertion loss	: max 0.5dB	
VSWR	: max 1.25	
Power	: 125W cw	
Temperature range	: 0 ...+55°C	
Connectors	: N (3xfemale)	
Dimensions	: 49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0573 1
	Typ	VAC 573	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		