


Datei:	Ausgabe	1	Erstellt	28.02.2000Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

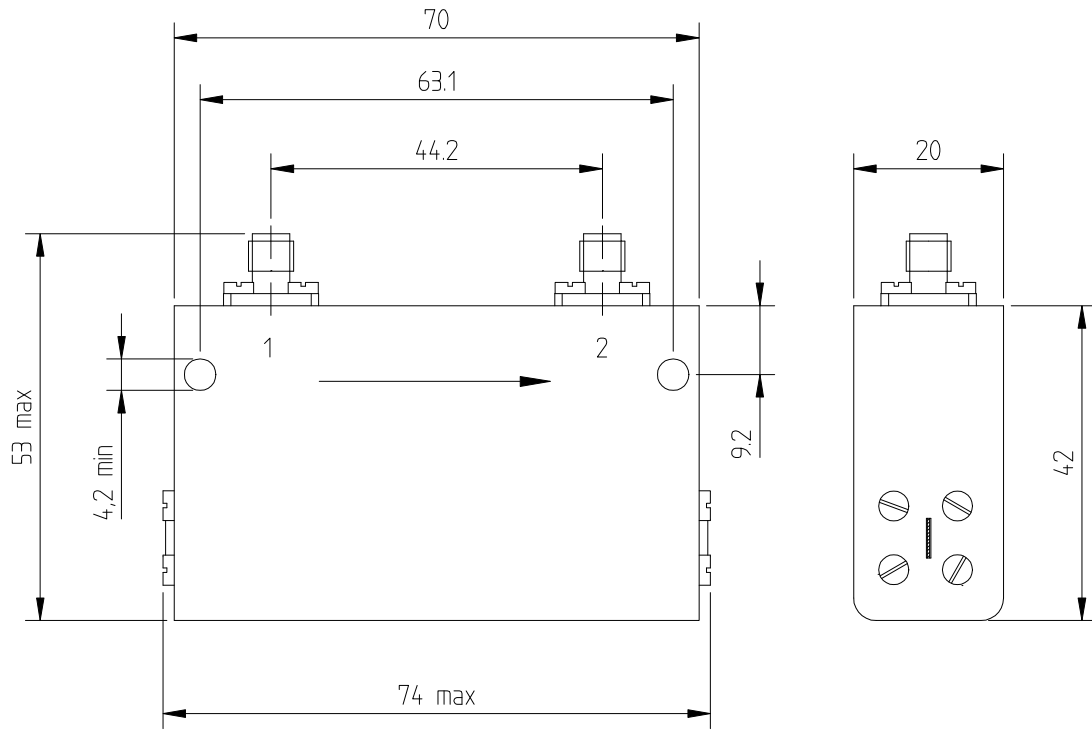

Frequency	:	790...890MHz
Isolation	:	min 40dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	3W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (2xfemale)
Dimensions	:	70x42x20 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0699 1
	Typ	VQI 699	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		