


Ausgabe	1	Erstellt	24.11.99 Sz
1. Änderung		2. Änderung	

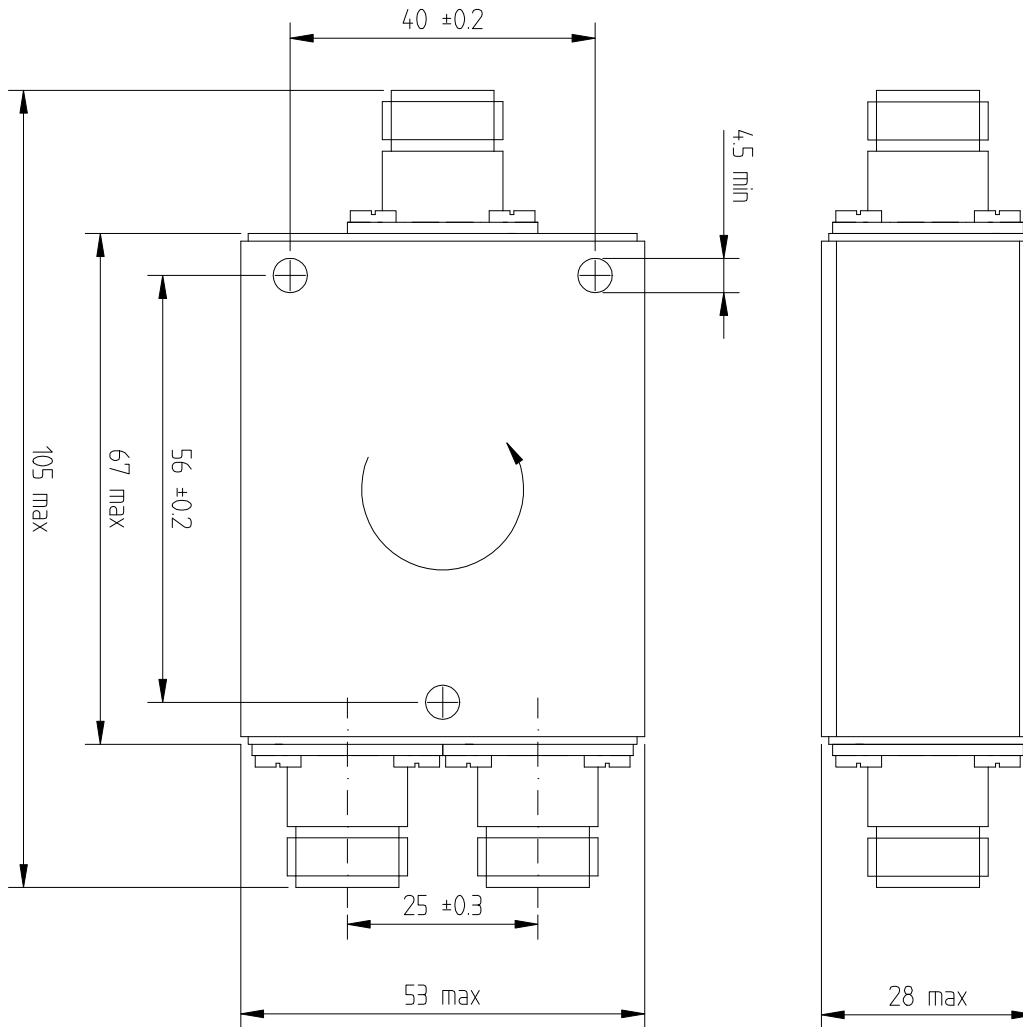

Frequency	:	142...154MHz
Isolation	:	min 17dB
Insertion loss	:	max 0.6dB
VSWR	:	max 1.35
Power	:	40W cw
Temperature range	:	-30...+60°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07251
	Typ	VAB 725	Blatt-Nr.

bearbeitet :	geprüft :	<b>VALVO</b> Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	--