


	Ausgabe	1	Erstellt	30.11.99 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

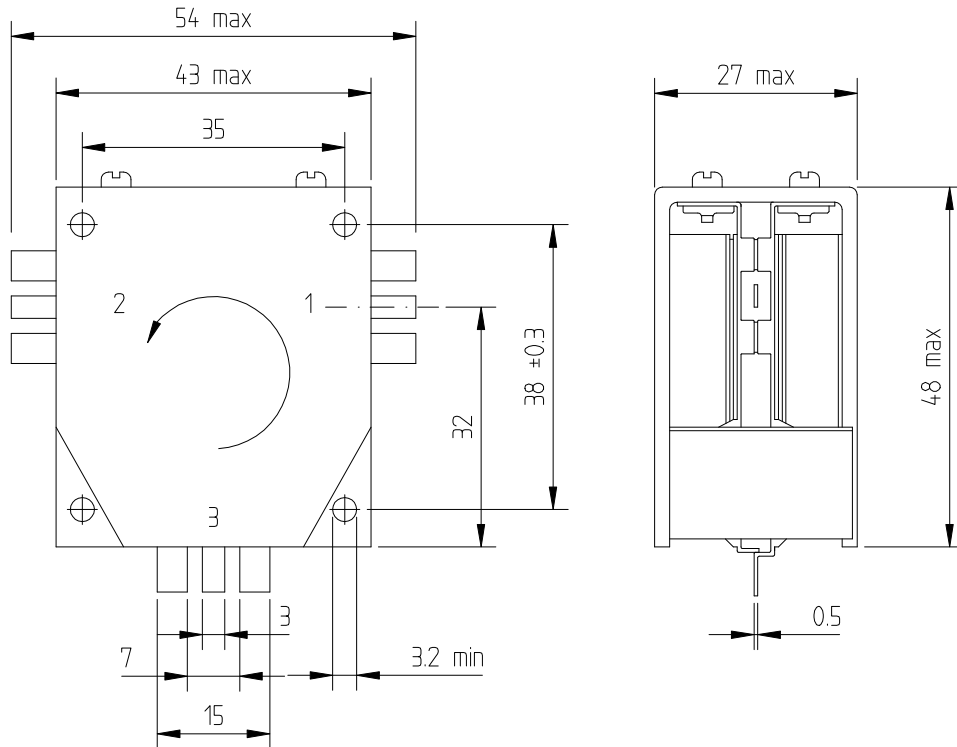

Frequency	:	610...860MHz
Isolation	:	min 18dB
Insertion loss	:	max 0.3dB
VSWR	:	max 1.30
Power	:	180W cw, 250W peak
Temperature range	:	+25 ...+70°C
Connectors	:	solder pins
Dimensions	:	43x48x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07422
	Typ	VBH 742A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :			