


Datei:	Ausgabe	1	Erstellt	24.02.2000 Sz
	1. Änderung		2. Änderung	

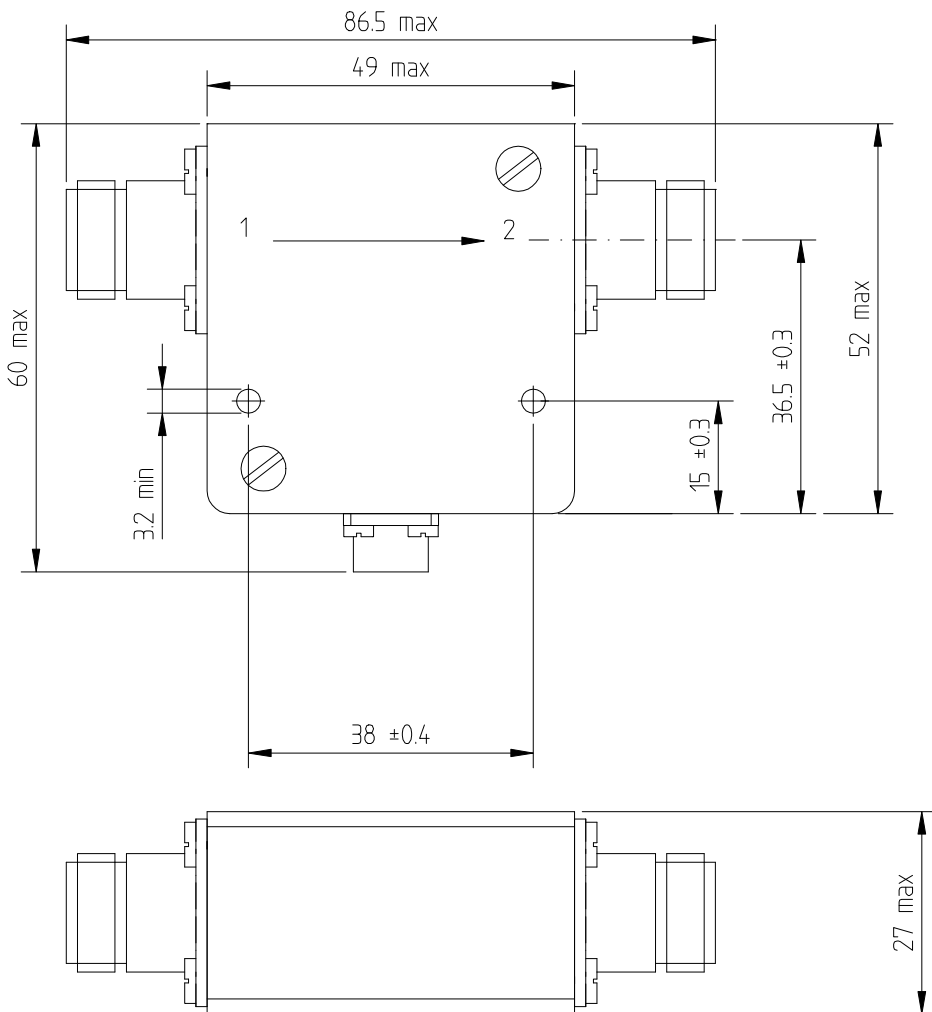

- Frequency : 1200...1415MHz
- Isolation : min 20dB
- Insertion loss : max 0.4dB
- VSWR : max 1.25
- Power : 20W cw
- Temperature range : 0 ...+70°C
- Connectors : N (2xfemale)
- Dimensions : 52x49x27 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0834 1
	Typ	VFN 834	Blatt-Nr.	

bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	--