


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 7.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

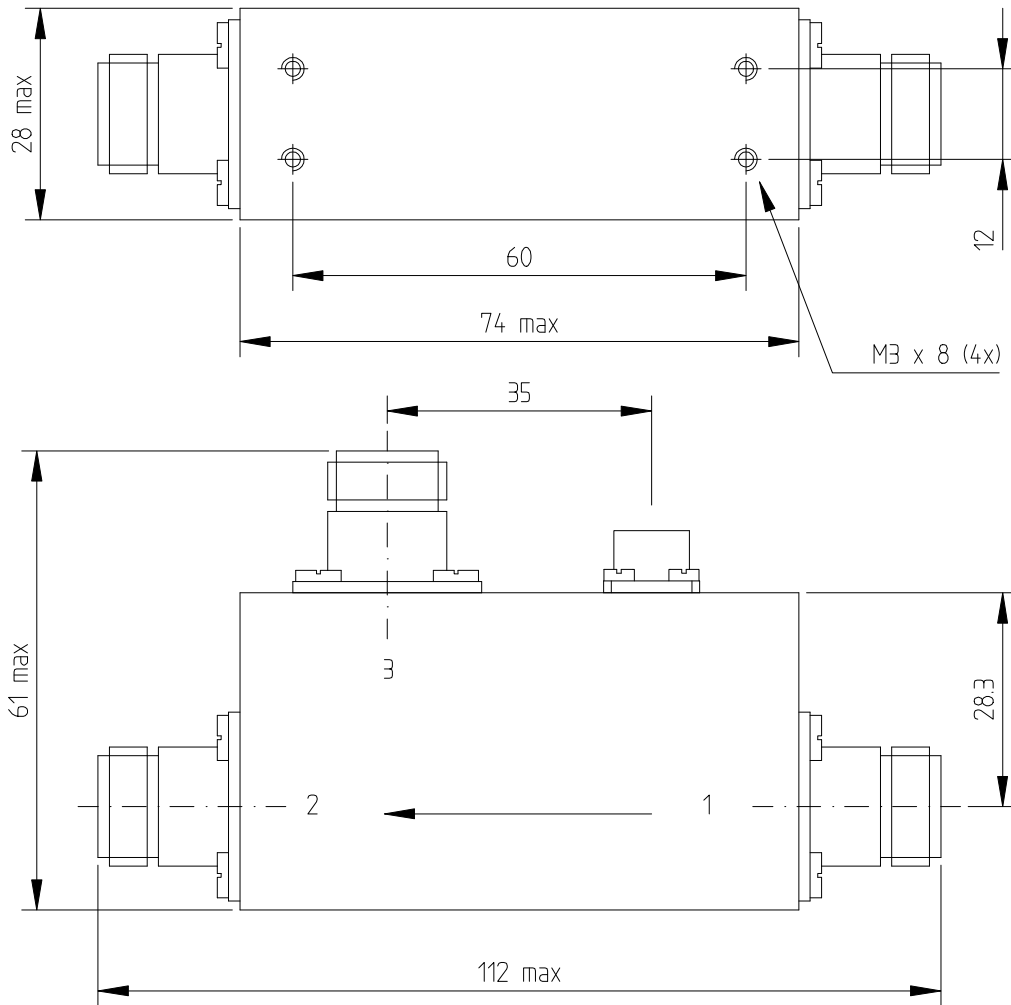

Frequency	:	860...960MHz	
Temperature range	:	-10 ... +55°C	-10 ... +60°C
Isolation	:	min 50dB	min 45dB
Insertion loss	:	max 0,4dB	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25	max 1,25
Harmonics 2:nd	:	< 50dB at 50W	
Intermodulation	:	3:rd order products < 42dBm at 30W	
Power	:	60W cw , reflected 50W	
Build termination	:	5W	
Radiated leakage	:	< 50dBc	
Connectors	:	N (3 x female)	
Dimensions	:	74x42,5x28 mm	

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0890 1
	Typ	VNJ 890	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
 Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
 gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
 Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
 Reproduction or issue to third parties in
 any form whatever is not permitted without
 written authority from the proprietors.