



Datei.	16210951.dwg	Ausgabe	1	Erstellt	21.02.01 Mz
		1. Änderung		2. Änderung	

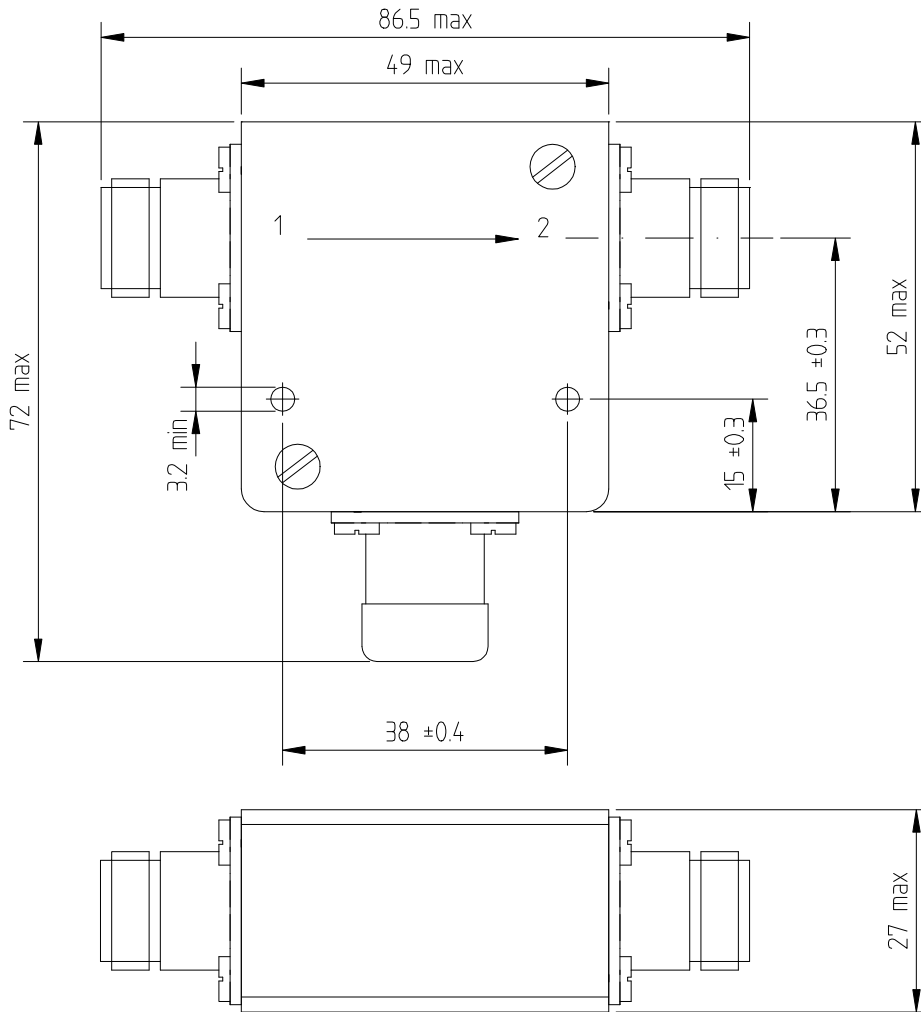

Frequency	:	1350...1850 MHz
Isolation	:	18 dB min
Insertion loss	:	0.5 dB max
VSWR	:	1.35
Power	:	10 W cw
Temperature	:	0° ... 50°C
Connectors	:	N (2xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M=1:1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 10951
	Typ	VFQ1095	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		