


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

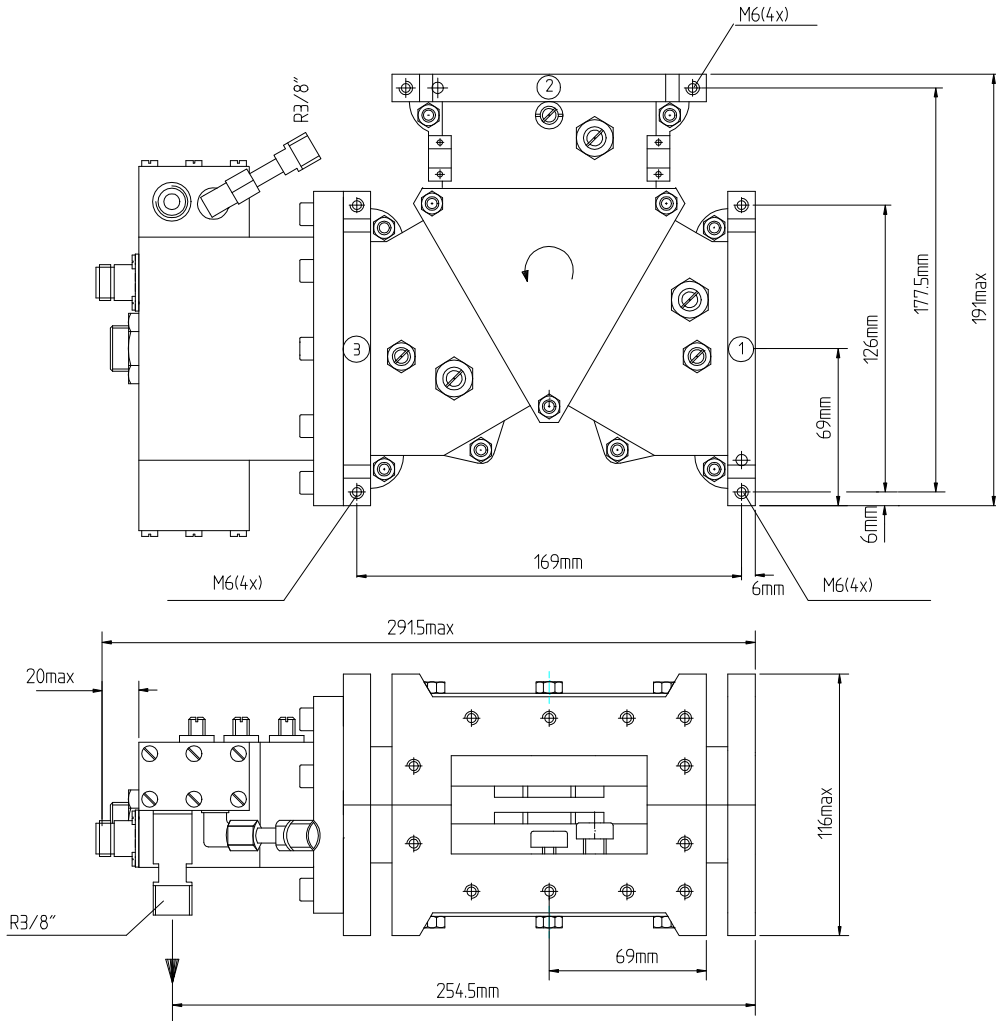

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
 Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
 gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
 Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
 Reproduction or issue to third parties in
 any form whatever is not permitted without
 written authority from the proprietors.

Frequency	:	2425...2475MHz
Isolation	:	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.15dB
VSWR	:	max 1.15
Power	:	3000W cw
Monitor coupling	:	65dB ± 2dB
Temperature range	:	+5 ...+40°C
Connectors	:	Flange IEC PDR 26
Monitor	:	N(1 x female)
Dimensions	:	292x191x116mm

M 1 : 2	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 163 0206 1
	Typ	VHU 206	Blatt-Nr.	

bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg
--------------	-----------	---------------------------------